



ALBUM 31 - 1960

ETS VACHETTE - TROYES (AUBE) - FRANCE

ÉTABLISSEMENTS

VACHETTE

MAISON FONDÉE EN 1852

Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de N.F.
R. C. Seine 55-B-5267 - Rép. Producteurs Aube 335
N° Identification 237-10-387-0001

Usine, Services Commerciaux et Administratifs :

50, Rue de la Paix - TROYES (Aube)

Téléphone 43-30-18

Usine à SAILLY - FLIBEAUCOURT (Somme)

Dépôt de Vente à **PARIS-XI : 102, Avenue Ledru-Rollin**

Téléphone ROQ. 78-78 et 78-79

Adr. Télég. **VACHETFRER - Troyes**

Chèques Postaux : **PARIS 13-53**

Codes Télégraph. : National Français

A B C 5th et 6th Bentley's (second phrase)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour déterminer la MAIN d'une serrure, placez-vous : face à la porte, du côté où ne se trouve pas posée la serrure

Ainsi placé on appelle :

MAIN D'UNE SERRURE



« OUVERTURE A DROITE »
Si dans son mouvement d'ouverture la porte tourne à droite, la serrure est :
une SERRURE A DROITE.

« OUVERTURE A GAUCHE »
Si dans son mouvement d'ouverture la porte tourne à gauche, la serrure est :
une SERRURE A GAUCHE.



SENS DE FERMETURE



Serrure « EN TIRANT »
lorsque pour fermer la porte vous êtes obligé de la TIRER.

Serrure « EN POUSSANT »
lorsque pour fermer la porte vous êtes obligé de la POUSSER



- Bien noter que :
- les SERRURES DE MEUBLES sont toujours **en poussant** ;
 - les SERRURES DE BATIMENT sont soit **en tirant** soit **en poussant** ;
 - V. 60 et DEMI-SIÈCLE se posent indifféremment à « droite » ou à « gauche », en « tirant » ou en « poussant ».

CONDITIONS DE VENTE

COMMANDES. — 1° Les commandes prises par nos représentants ne sont valables qu'après notre acceptation.

2° Toute commande est considérée comme ferme et ne peut être annulée par l'acheteur.

Dans le cas de fabrication spéciale, les frais d'outillage et les marchandises déjà fabriquées restent, comme d'usage, entièrement à la charge de l'acheteur.

3° Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité.

4° Tous les cas de force majeure, en particulier la mobilisation totale ou partielle, la grève totale ou partielle de nos Usines, les interruptions de transport, inondation, incendie ou insurrection, justifieraient de la part de notre Société et sans aucune indemnité, l'annulation, la suspension ou le retard de livraison des commandes sans préjudice des changements intervenus entre-temps.

FACTURATION. — Nos prix ne sont remis qu'à titre indicatif : nous débitons toujours au cours du jour de la livraison.

TRANSPORTS. — 1° Nos marchandises sont vendues départ usine, frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients. Nos emballages facturés au plus juste prix ne sont pas repris.

2° Dans votre intérêt et, sauf instructions contraires nous utilisons toujours le mode de transport le plus économique.

3° Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. C'est à lui seul qu'il appartient en cas d'avarie ou de retard dans le transport, de faire les réserves nécessaires, d'exercer personnellement son recours contre les transporteurs seuls responsables.

4° Dans le cas d'une expédition directe à l'un de vos clients, nous appliquons une majoration de 5 %.

PAIEMENT. — 1° Nos marchandises sont payables par traite à 30 jours fin de mois de date de factures, sous escompte de 2 %.

2° Pour les règlements par chèque, le lieu de paiement est TROYES, et nos traites n'apportent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

3° Le défaut de paiement d'un relevé ou d'une traite à l'échéance convenue rend exigible la totalité des factures ou des traites non encore venues à l'échéance de plein droit et sans mise en demeure préalable. Toutes les sommes ainsi dues porteront intérêt de plein droit, sans mise en demeure au taux des avances de la Banque de France, majoré de 2 %. Ces intérêts partiront le lendemain de l'échéance impayée.

4° Nous nous réservons la faculté d'annuler sans indemnité et sans avis les commandes d'un débiteur défaillant.

LITIGES. — Dans le cas de discussion ou de litige, les Tribunaux de la Seine et de l'Aube sont seuls compétents,

Au dos de la présente page
vous trouverez, par chapitre, les illustrations
de tous les articles de notre catalogue
avec renvoi à la planche correspondante

SERRURES POUR MEUBLES

QUINCAILLERIE


FERRONNERIE

SERRURES POUR BATIMENT


ATTENTION !.. Le présent album remplace et annule les précédents.

Voulez-vous être livré rapidement ?.. un Conseil : choisissez une dimension indiquée en GRAS.


6

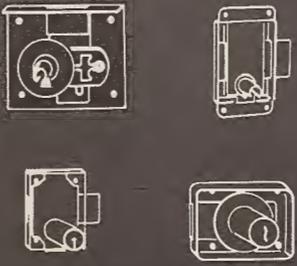


7

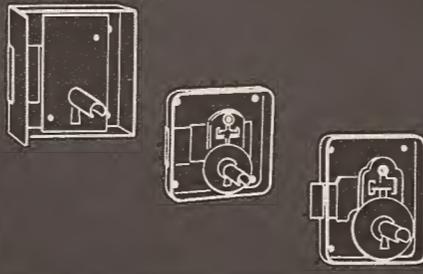


8

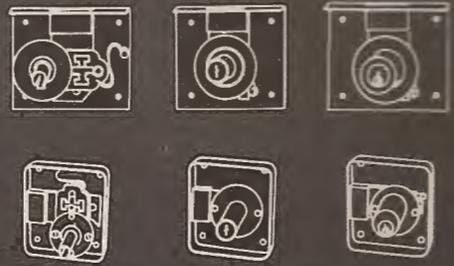


11

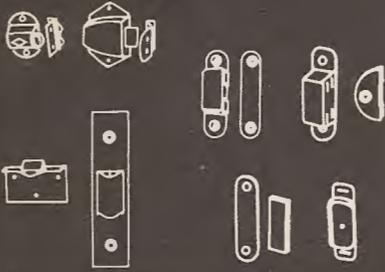


12

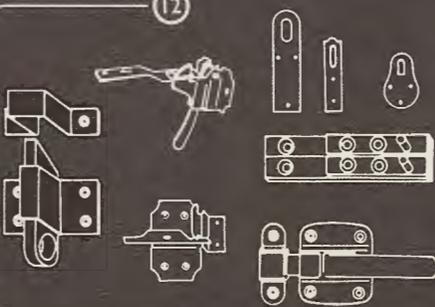


13

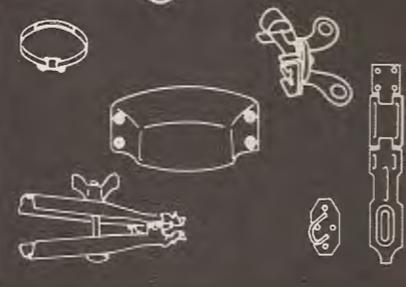


17

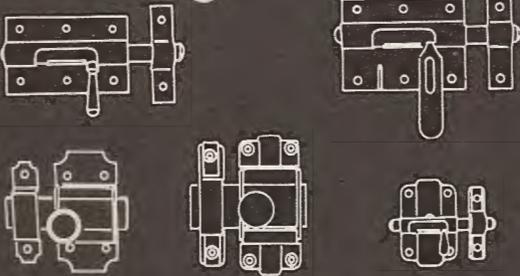


18

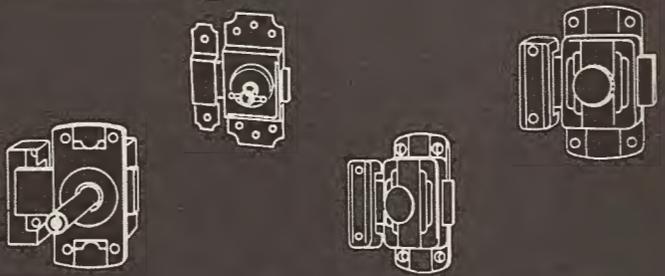


21 à 29

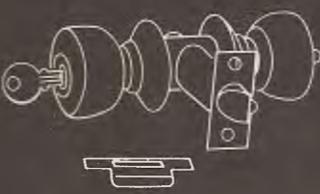


30 31

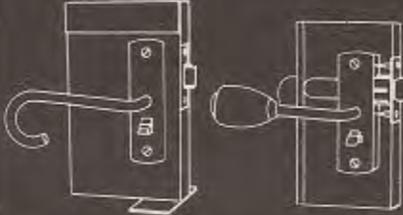


32 33

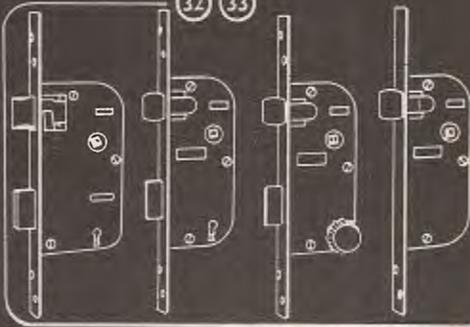


37












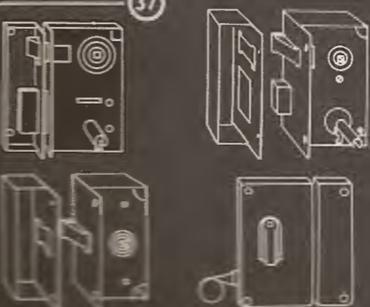


38

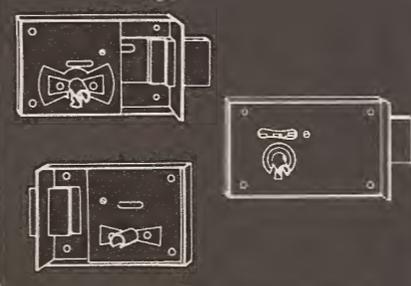


39

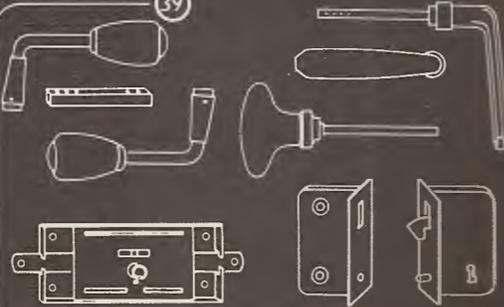

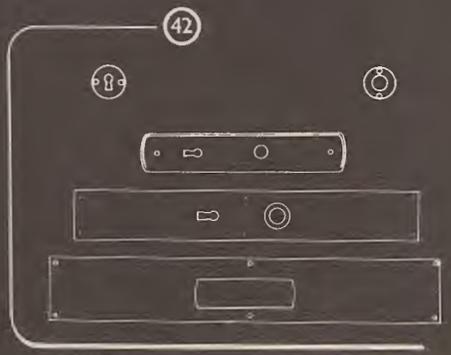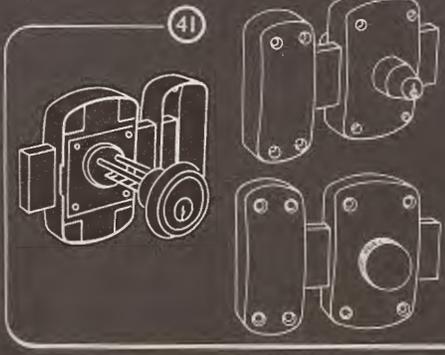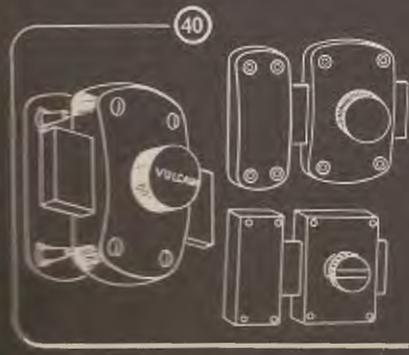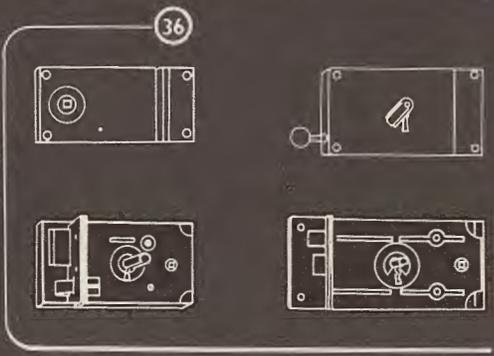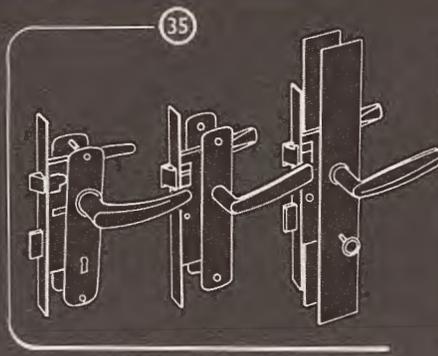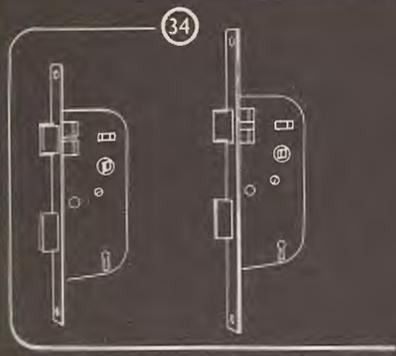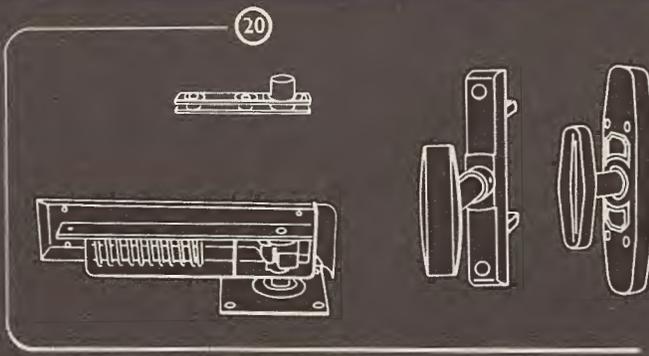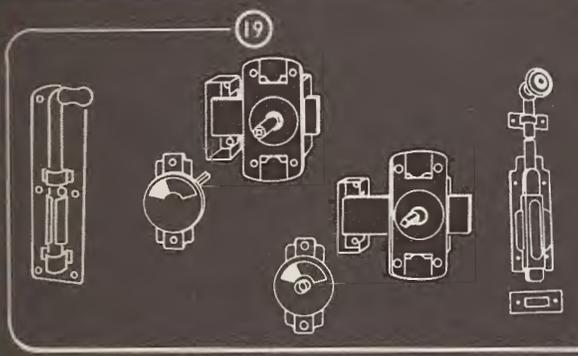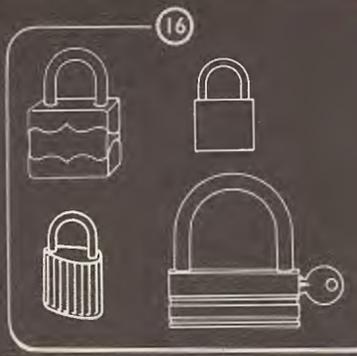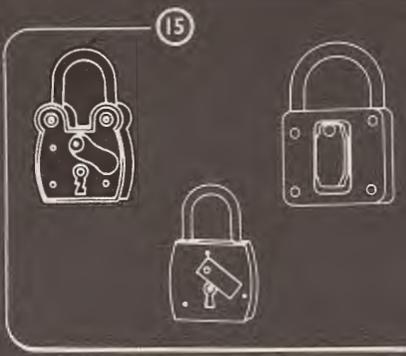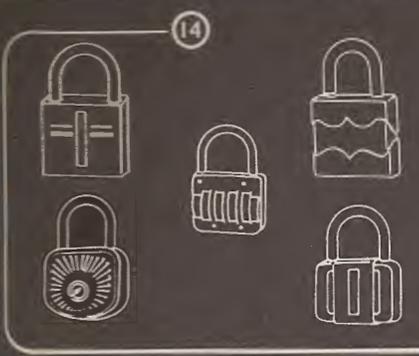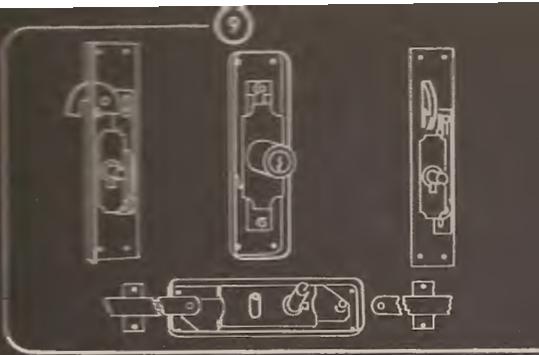

SERRURE A PLAQUER

EN ACIER, 2 ENTRÉES




777

777 Canon « Chicago », diamètre 15^m/_m,
1 clé plate

Hauteur	50 ^m / _m	Paquetage par 12 pièces
Largeur	38 ^m / _m	Poids d'une boîte : 0.910
Entrée à	19 ^m / _m	

SERRURES DE VITRINES A PATTES

DROITE ET GAUCHE.

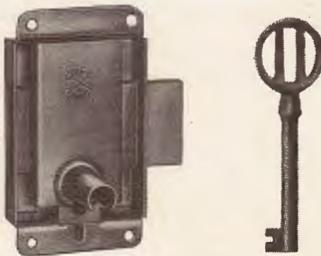


880 - 881

880 En acier, 1 clé forée nickelée ou laitonée
881 En acier nickelé, 1 clé forée nickelée
ou laitonée

Hauteur	70 ^m / _m		
Dimensions		30	40
		15	20
Broche à			25
Paquetage par 12 pièces			
Poids d'une boîte	0.895	1.005	1.150

Ces serrures peuvent être livrées : avec clé anneau grenouille
Réf. 41 ou avec clé anneau pastille Réf. 38 tige de 40^m/_m ou
clé moderne Réf. 42 (planche 10)

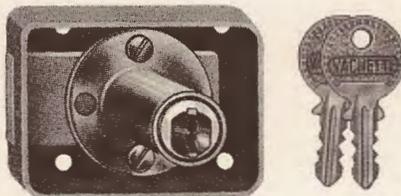**SERRURE "V 44"
CANON A PAILLETES**

301


301 Coffre estampé en acier verni, 2 clés

Dimensions	60 × 45 ^m / _m	Paquetage par 10 pièces
Canon au centre : diamètre	18 ^m / _m	Poids d'une boîte : 1.480
Livrée avec 10 variations		Possibilité 50 variations

La même serrure fait en Armoire ou en Tiroir :
(Spécifier : droite ou gauche)

SERRURE A FONCET UNIVERSEL

A ENTAILLER

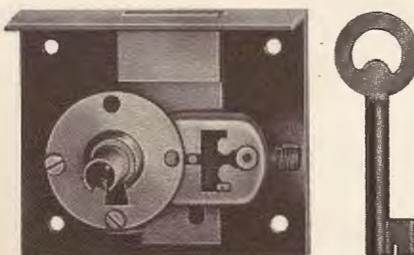

276

276 En acier verni, gorge fer laitoné,
2 tours, 1 clé nickelée


Têtière	70 ^m / _m		
Dimensions		50	60
			70 ^m / _m
Broche à		25	35
			40 ^m / _m
Paquetage par 6 pièces			
Poids d'une boîte	0.670	0.720	0.770

Cette serrure peut être livrée : avec clé anneau grenouille Réf. 41
ou avec clé anneau pastille Réf. 38 (planche 10), tige de 30^m/_m

SERRURE D'ARMOIRE ENCLOISONNÉE " FAÇON PARIS "

QUALITÉ « NF - SNFQ »

FONCET UNIVERSEL, 2 TOURS

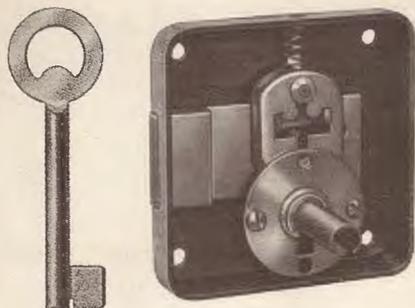

70

70 Coffre estampé, en acier verni, gorge fer laitoné, 1 clé forée nickelée


Hauteur	70 $\frac{m}{m}$			
Dimensions	50	60	60	70 $\frac{m}{m}$
Broche à	25	30	35	40 $\frac{m}{m}$
Paquetage par 6 pièces				
Poids d'une boîte	0.860	0.930	0.930	1.020

SUR DEMANDE ET MOYENNANT UN SUPPLÉMENT
CETTE SERRURE PEUT ÊTRE LIVRÉE :

— avec canon longueurs 30, 34 ou 37 $\frac{m}{m}$, au lieu du canon normal longueur 27 $\frac{m}{m}$.

SERRURE D'ARMOIRE ENCLOISONNÉE

1 TOUR

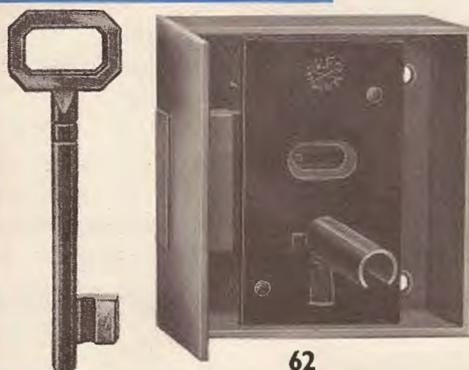


62

62 Coffre en acier verni, bérarde, 1 clé, avec entrée

Hauteur	70 $\frac{m}{m}$	Paquetage par 6 pièces
Largeur	70 $\frac{m}{m}$	Poids d'une boîte : 1.320
Broche à	35 $\frac{m}{m}$	Livrée avec 6 variations

SERRURE A TOUR 1/2 3 GORGES, 2 CLÉS

A FONCET UNIVERSEL

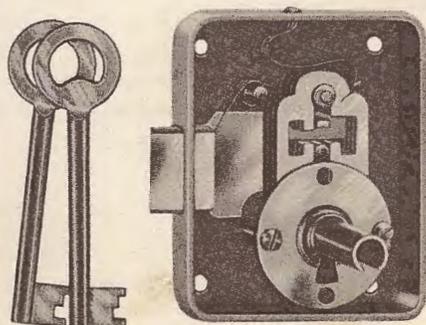

337

337 Coffre estampé, en acier verni, 2 clés nickelées


Hauteur	70 $\frac{m}{m}$		
Dimensions	50	60	70 $\frac{m}{m}$
Broche à	25	35	40 $\frac{m}{m}$
Paquetage par 6 pièces			
Poids d'une boîte	1.030	1.120	1.190
Livrée avec 6 variations			

SUR DEMANDE ET MOYENNANT UN SUPPLÉMENT,
CETTE SERRURE PEUT ÊTRE LIVRÉE :


- avec 3 gorges jusqu'à 50 variations,
- avec 4 gorges jusqu'à 200 variations,
- combinaison de passe-partout sur 45 variations.
- avec clé anneau grenouille réf. 41 ou clé anneau pastille réf. 38 (planche 10), tige de 45 $\frac{m}{m}$.
- avec canon longueurs 30, 34 ou 37 $\frac{m}{m}$ au lieu du canon normal longueur 27 $\frac{m}{m}$.

SERRURES UNIVERSELLES A 3 GORGES

EN ACIER VERNI, 2 CLÉS FORÉES
QUALITÉ « N. F. SNFQ »

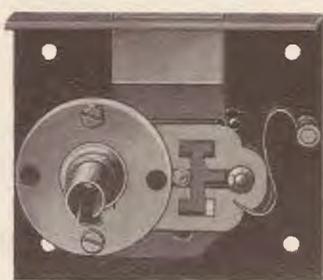

216

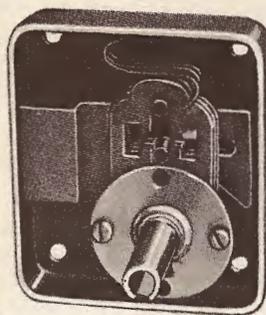

224

Tête : 70 %
Dimensions :

N° 216	50	—	60	70 %
N° 224	50	60	60	70 %
Broche à	25	30	35	40 %

Paquetage par 6 pièces


Poids d'une boîte

N° 216	0.885	0.950	1.010
N° 224	1.040	1.130	1.200


Livrées avec 6 variations

SERRURES "V 35" CANON A GARNITURES avec entrée-bague

EN ACIER VERNI, 2 CLÉS PLATES

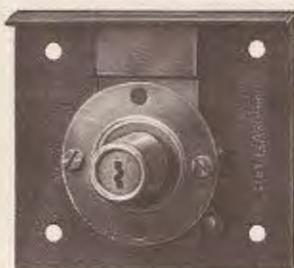

270



271

Diamètre du canon : 15 %

Dimensions :

N° 270	40	50	60	70 %
N° 271	—	50	60	70 %
Entrée à	20	25	35	40 %

Paquetage par 6 pièces.


Poids d'une boîte :

N° 270	0.640	0.700	0.750	0.870
N° 271	—	0.940	1.030	1.100


Livrées avec 6 variations

SERRURES "V 135" CANON A GOUPILLES avec entrée-bague

EN ACIER VERNI, 2 CLÉS PLATES



5313



5303

Diamètre du canon : 20 %

Longueur du canon : 18 et 28 %

Dimensions :	50	60	70 %
Entrée à :	25	35	40 %

Paquetage par 6 pièces.

Poids d'une boîte :

N° 5313	0.970	1.020	1.080
N° 5303	1.230	1.300	1.340

Livrées avec 50 variations

Possibilité 250 variations

Sur demande et moyennant un supplément nous pouvons livrer :

- N°s 216-224 — avec 3 gorges jusqu'à 50 variations,
— avec 4 gorges jusqu'à 200 variations,
— combinaison de passe-partout sur 45 variations,
— avec clé anneau grenouille, réf. 41, ou clé anneau pastille, réf. 38 (planche 10), tige de 30 % pour la 216 et tige de 45 % pour la 224.

N°s 224-271 — avec canon longueurs 30, 34, ou 37 % au lieu du canon normal longueur 27 %


N°s 270-271 jusqu'à 100 variations.

N°s 5303-5313 — avec canon Ø 20 % longueurs 13, 23, 33, 38, 43 %
— avec canon Ø 23 % (Possibilité de passe-partout) longueurs 30, 35 et 40 %

Pour combinaisons de passe-partout voir page 43.

SERRURES DE BIBLIOTHÈQUE HAUT ET BAS

COFFRE ESTAMPÉ, EN ACIER VERNI, 2 TOURS
Ces serrures sont livrées avec tringles
longueur : 2 mètres, poids d'une tringle : 0.600
et avec 2 gâches et 4 coulisseaux

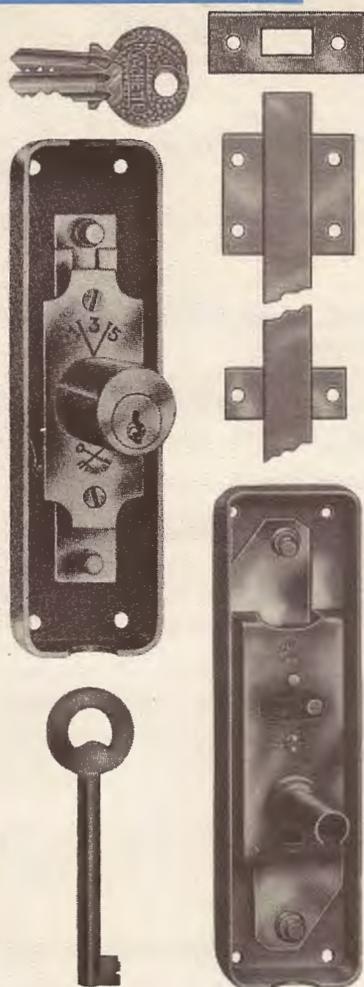

5183

183

183 Canon nickelé, 1 clé forée nickelée,
broche au milieu

Hauteur 120 $\frac{m}{m}$ Paquetage par 6 pièces
Largeur 28 $\frac{m}{m}$ Poids d'une boîte : 0.880

483 3 gorges, canon nickelé, 2 clés forées
nickelées, broche au milieu

Hauteur 120 $\frac{m}{m}$ Paquetage par 6 pièces
Largeur 28 $\frac{m}{m}$ Poids d'une boîte : 1.010
Livrée avec 6 variations

Cette serrure, moyennant un supplément, peut être livrée
avec 45 variations

5183 " V 135 " canon à goupilles, 2 clés plates,
avec entrée bague

Hauteur 120 $\frac{m}{m}$ Paquetage par 6 pièces
Largeur 28 $\frac{m}{m}$ Poids d'une boîte : 1.260
Livrée canon diamètre 20 $\frac{m}{m}$. 50 variations
Possibilité : 250 variations

Pour combinaison de passe-partout voir page 43

SERRURES D'ARMOIRES A COULISSE avec gâche

SUR DOS

97 En acier blanchi, 1 tour, 1 clé nickelée

98 A 4 gorges, 2 clés nickelées, 1 tour

Hauteur 140 $\frac{m}{m}$ Paquetage par 6 pièces
Largeur 30 $\frac{m}{m}$ Poids d'une boîte : N° 97 : 0.850
Broche à 12 $\frac{m}{m}$ N° 98 : 0.990


SUR COTÉ

497 En acier blanchi, 1 tour, 1 clé nickelée

498 A 4 gorges, 2 clés nickelées, 1 tour

Hauteur 140 $\frac{m}{m}$ Paquetage par 6 pièces
Largeur 35 $\frac{m}{m}$ Poids d'une boîte : N° 497 : 1.030
Broche à 15 $\frac{m}{m}$ N° 498 : 1.195

Les serrures 98 et 498 sont livrées normalement avec 12 variations
Sur demande et moyennant un supplément, peuvent être livrées
jusqu'à 60 variations

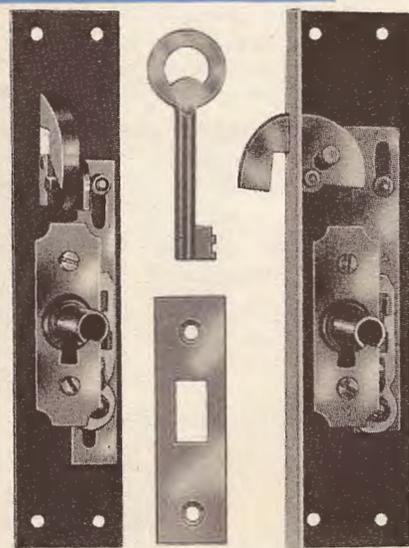


497


97

SERRURES EMBOUTIES POUR BOITES AUX LETTRES

Coffre estampé, en acier verni, canon de 18 $\frac{m}{m}$

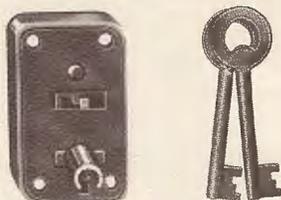

2383



2380

2383 A pêne dormant, 1 tour, 3 gorges, 2 clés forées

2380 A tour 1/2, 3 gorges, 2 clés forées


Hauteur 50 $\frac{m}{m}$ Paquetage par 12 pièces
 Largeur 30 $\frac{m}{m}$ Poids d'une boîte : N° 2383 : 0.905
 Broche à 17 $\frac{m}{m}$ N° 2380 : 0.910
 Livrée avec 12 variations

SUR DEMANDE ET MOYENNANT UN SUPPLÉMENT, LES SERRURES 2383 et 2380 PEUVENT ÊTRE LIVRÉES :

- avec 3 gorges jusqu'à 24 variations,
- avec 4 gorges jusqu'à 120 variations.

SERRURE " V 35 " CARRÉE

CANON A GARNITURES



64

64 En acier verni, carrée emboutie, 2 clés plates, avec entrée bague

Dimensions ... 40 x 40 $\frac{m}{m}$ Paquetage par 6 pièces
 Diamètre du canon 15 $\frac{m}{m}$ Poids d'une boîte : 0.575
 Longueur du canon 18 $\frac{m}{m}$ Livrée avec 6 variations.

SUR DEMANDE ET MOYENNANT UN SUPPLÉMENT, CETTE SERRURE PEUT ÊTRE LIVRÉE avec 100 variations et avec canon longueurs 20, 25 ou 27 $\frac{m}{m}$ au lieu du canon normal longueur 18 $\frac{m}{m}$:

ENTRÉES-BAGUES

POUR SERRURES A CANON CYLINDRIQUE



644 - 645

631 En acier nickelé

644 En laiton poli


645 En laiton nickelé

Trou de 15 $\frac{m}{m}$ pour serrures réf. 270, 271, 64, 777, 1190.

Trou de 18 $\frac{m}{m}$ pour serrures réf. 301

Trou de 20 $\frac{m}{m}$ pour serrures réf. 5313, 5303, 5183

CLÉS POUR SERRURES DE MEUBLES

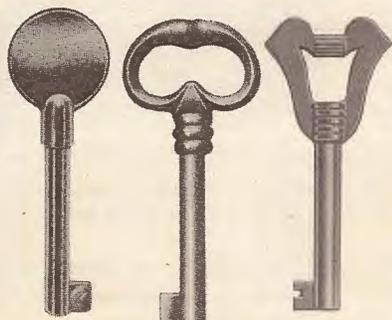

38

41

42

38 Clé anneau pastille concave, nickelée brillant

Tige de 30 $\frac{m}{m}$ pour serrures réf. 276, 216, 97, 98, 497, 498

Tige de 40 $\frac{m}{m}$ pour serrures réf. 880, 881, 183, 483, 70, 337, 224

Tige de 45 $\frac{m}{m}$ pour serrures réf. 70; 337, 224, 483

41 Clé anneau grenouille

Tige de 30 $\frac{m}{m}$ pour serrures réf. 276, 216, 97, 98, 497, 498

Tige de 40 $\frac{m}{m}$ pour serrures réf. 880, 881, 183, 483, 70, 337, 224

42 Clé anneau moderne nickelée ou laitonnée pour serrures réf. 880, 881

LOQUETEAU A BILLE

1406




1406 En acier nickelé, avec gâche

Dimensions du palâtre : 30 × 18 mm

Paquetage par 50 pièces

Poids d'une boîte : 0.360



1147

LOQUETEAU VA-ET-VIENT EMBOUTI

1147 En acier nickelé, avec gâche

Dimensions du palâtre : 38 × 25 mm

Paquetage par 25 pièces

Poids d'une boîte : 0.475

LOQUETEAUX VA-ET-VIENT

Série sans entaille

1222 Acier laitonné, gâche plate, pêne à fleur du rebord

Palâtre de : 44 × 25 mm
N° 1

Paquetage par 25 pièces

Poids d'une boîte : 0.550

Série à entailler

1223 Acier laitonné, gâche plate, pêne à 45° du N° 0 au N° 3 inclus

1224 Acier laitonné, gâche plate, pêne à 32° du N° 0 au N° 3 inclus

1011 Laiton poli, gâche plate, pêne à 45° du N° 0 au N° 4 inclus

1012 Laiton poli, gâche plate, pêne à 32° du N° 0 au N° 4 inclus

Palâtre de... mm 50x16 65x16 78x18 88x20 100x23 115x27 155x38

N°	0	1	1 bis	2	2 bis	3	4
Paquetage par..	25	25	10	10	10	10	10
Poids d'une boîte							

N° 1223-1224 0.430 0.470 0.320 0.600 0.700 1.100 »

N° 1011-1012 0.450 0.500 0.350 0.550 0.650 1.100 1.950

N° 1 est fourni avec gâche à coins coupés;
Autres numéros avec gâche ordinaire



1222



1223 - 1011

LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES

Livrés soit avec gâche plate et coussin caoutchouc
soit avec gâche articulée



1408



1409



1407



avec gâche plate



avec gâche articulée

Poids d'une boîte
avec gâche plate avec gâche articulée

1407 Loctic, à plaquer avec aimant entre flasques acier

par 25 pièces 0.850

par 500 pièces 16.300

0.740

14.400

1409 Loctomat, à plaquer avec aimant enrobé dans matière moulée

par 10 pièces 0.425

par 500 pièces 20.700

0.380

17.400


1408 Loctomatic, à plaquer avec aimant enrobé dans matière moulée

par 10 pièces 0.455

par 500 pièces 22.200

0.410

19.000

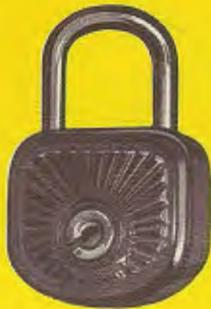

1309

CADENAS "DIANE"

1309 En acier verni, couleurs assorties
2 clés plates nickelées

Largeur : 45 mm
Paquetage par 10 pièces
Poids d'une boîte : 0.785

CADENAS "SATURNE"

SEMI-AUTOMATIQUE


1700 En acier verni, cuirasses acier nickelé,
2 clés plates nickelées

Largeur : 45 mm
Paquetage par 10 pièces
Poids d'une boîte : 1.420



1700

CADENAS "MIDAS"



1324

1324 Boîte fondue, vernie
2 clés plates nickelées

Largeur : 45 mm
Paquetage par 10 pièces
Poids d'une boîte : 1.615

CADENAS "PORTHOS"

SEMI-AUTOMATIQUE

1314 En aluminium, 2 clés plates nickelées

Largeur : 45 mm
Paquetage par 10 pièces
Poids d'une boîte : 1.150



1314



1319

CADENAS A LETTRES

1319 Verni couleur

Largeur : 43 mm
Paquetage par 10 pièces
Poids d'une boîte : 1.240

CADENAS "ATHOS"



1344

1344 En acier galvanisé, 2 clés forées à chiffre

Largeur : 60 ^m/_m
 Paquetage par 10 pièces
 Poids d'une boîte : 1.540

CADENAS "CÉRÈS"

4 GORGES

1371 En acier galvanisé, 2 clés forées, cache-entrée à ressort

Largeur : 70 ^m/_m
 Paquetage par 10 pièces
 Poids d'une boîte : 3.190

Sur demande peut être livré jusqu'à 60 variations



1371

CADENAS AUTOMATIQUES

3 GORGES, 2 CLÉS.



928 G

	^m / _m	35	40	45	55
928 En acier verni	N°	0	1	2	4
928 G En acier galvanisé		—	1	2	4
930 En laiton		—	1	—	—
931 Tout laiton poli		—	1	—	—

Paquetage par 10 pièces


Poids d'une boîte 0.600 0.810 1.100 1.740

Les 928 G sont fournis avec mécanisme cuivre et cache-entrée.
 Les 928-930-931 sont fournis sans cache-entrée.


Sur demande, nous pouvons livrer :

- Le n° 0, avec 30 variations
- Les n°s 1, 2, 4 avec 200 variations
 (combinaison de passe-partout sur 200 variations)


A partir de 36 variations les cadenas sont livrés avec 4 gorges




861

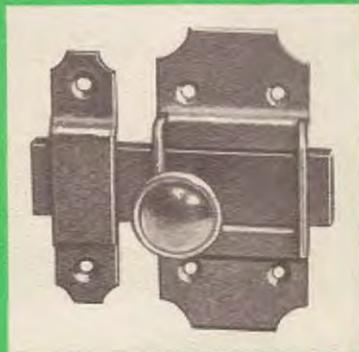


1125

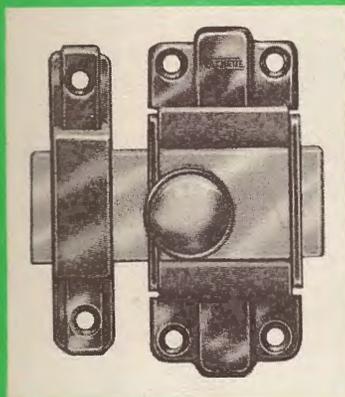

1130

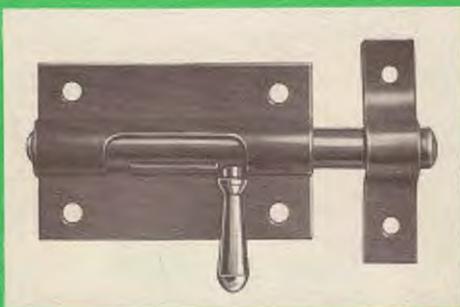

871

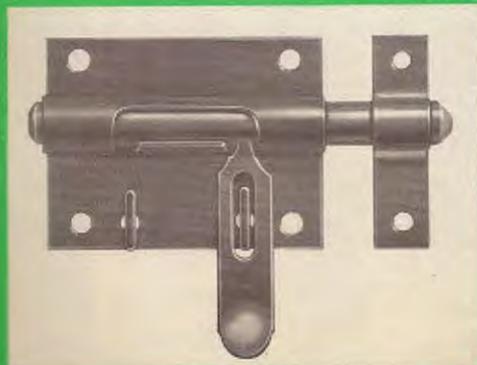

1170

TARGETTES A PÊNE ROND

Article C sans ressort
AVEC GACHE ET VIS DE POSE

- 861 En acier verni, bouton poire,
- 865 En acier nickelé, bouton poire

Dimensions :	27	35	40	mm
Paquetage par 10 pièces				
Poids d'une boîte :	0.305	0.550	0.820	

**TARGETTES EXPOSITION
A PÊNE PLAT**

Article EXP ordinaire

- 1125 En acier verni, bouton fer étamé,
avec gâche

Dimensions	25	30	35	40	mm
Paquetage par 10 pièces					
Poids d'une boîte :	0.525	0.610	0.755	1.005	

Article EXP demi-renforcé

- 1130 En acier verni, pêne nickelé,
bouton fer étamé, avec gâche

Dimensions :	45	mm
Paquetage par 10 pièces		
Poids d'une boîte :	1.695	

VERROUS A PÊNE ROND

N° 2, sans ressort

AVEC VIS DE POSE

- 871 **Article E, bouton poire,**
En acier verni, bouton fer, avec gâche


- 1170 **Article EPC, à porte cadenas,**
En acier verni, avec gâche et piton sur
platine

Dimensions du palâtre :	80 × 50	mm
Diamètre du pêne :	12	mm
Longueur du pêne :	N° 871	130 mm
	N° 1170	120 mm

Paquetage par 10 pièces	
Poids d'une boîte N° 871 :	2.325
N° 1170 :	2.590

Ferronnerie

Serrures pour Bâtiment

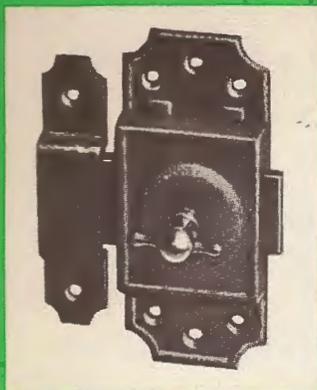


2974 - 2976 B



1108



1104

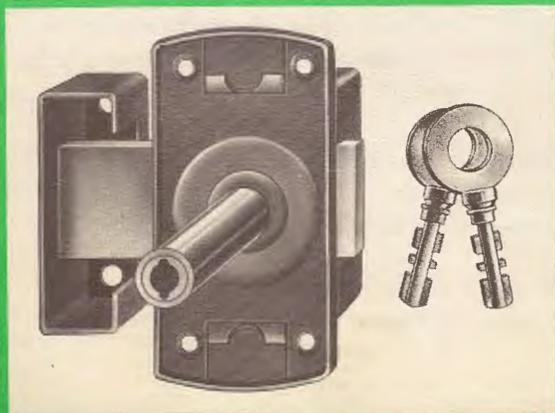

1190

VERROUS AUTOMATIQUES A BOUTON TOURNANT

Article F. J.

Série à jonc, bouton décollé

2974 En acier verni, bouton laiton avec gâche

2976 B En acier nickelé, bouton laiton nickelé avec gâche

Dimensions :	20	25	30	35	40	47 mm
Paquetage par 10 pièces						
Poids d'une boîte						
N° 2974	0.335	0.420	0.675	0.880	1.330	1.955
N° 2976 B	0.340	0.425	0.680	0.895	1.345	2.065

Article R. B.

Série renforcée, bouton rond

1108 En acier verni, avec gâche et vis de pose

1138 En laiton chromé, avec gâche et vis de pose

Dimensions :		30	40	45 mm
N° 1108 Paquetage par 10 pièces				
Poids d'une boîte :		0.735	1.770	2.510
N° 1138 Paquetage par 1 pièce				
Poids d'une boîte :		0.080	0.190	0.270

VERROUS DE SURETÉ AUTOMATIQUES A BOUTON ROND

Article R. C.

1104 En acier verni, 55 mm, 2 clés façon gorges, canon 35 mm, avec gâche et vis de pose

Paquetage par 1 pièce
Poids d'une boîte : 0.450
Livré avec 12 variations


Article R. M.

1190 En acier verni, 55 mm, 2 clés, canon de 40 mm, avec gâche et vis de pose avec entrée bague

Paquetage par 1 pièce
Poids d'une boîte : 0.470
Livré avec 6 variations



1112 - 3113

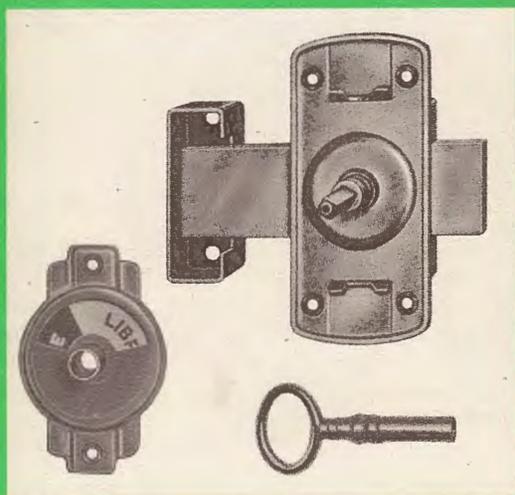


1116 - 3117



987

988

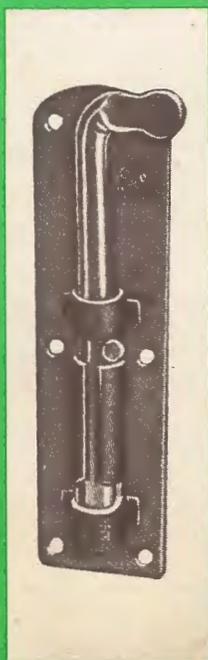

1096

VERROUS DE WATER-CLOSET AUTOMATIQUES

AVEC PLAQUE INDICATRICE TOURNANTE ROUGE
ET BLANCHE

Renforcés, 45 $\frac{m}{m}$, bouton rond, avec gâches
et vis de pose

Longueur du pêne 90 $\frac{m}{m}$

Article W. C. ordinaire

- 1112 En acier verni
- 3113 En laiton chromé

Paquetage par 5 pièces

Poids d'une boîte :

Réf. 1112 : 1.680

Réf. 3113 : 1.730

Article W. C. pour clé à carré

- 1116 En acier verni
- 3117 En laiton chromé

Paquetage par 5 pièces

Poids d'une boîte :

Réf. 1116 : 1.720

Réf. 3117 : 1.815

VERROU D'ARMOIRE A PÊNE ROND

Article P

- 1096 En acier cadmié, avec gâche

Diamètre du pêne : 8 $\frac{m}{m}$

Paquetage par 10 pièces

Dimensions du palâtre : 33 x 127 $\frac{m}{m}$ Poids d'une boîte : 0.930

VERROUS A COULISSE AUTOMATIQUES

Article H

EN ACIER VERNI, BOUTON FER ÉTAMÉ

- 987 N° 1, Platine 38 $\frac{m}{m}$, tige demi-ronde 10 $\frac{m}{m}$

Longueurs 12 15 20 30 40 cm

Paquetage par 10 pièces

Poids d'une boîte 1.220 1.290 1.490 1.800 2.140

- 988 N° 2, Platine 42 $\frac{m}{m}$, tige demi-ronde 12 $\frac{m}{m}$

Longueurs 25 30 50 60 cm

Paquetage par 10 pièces


Poids d'une boîte 2.130 2.430 3.110 3.530

Les verrous de :


- 12, 15, 20, 25 et 30 cm sont livrés avec gâche plate.
- au-dessus de 30 cm avec gâche à pattes.



3008

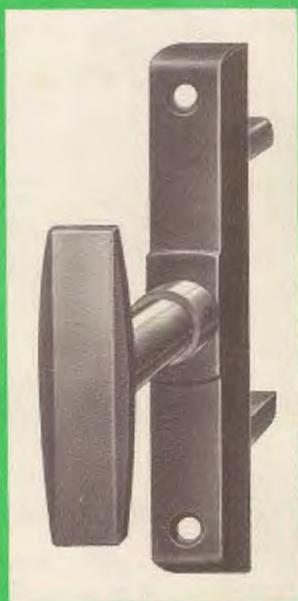

7771

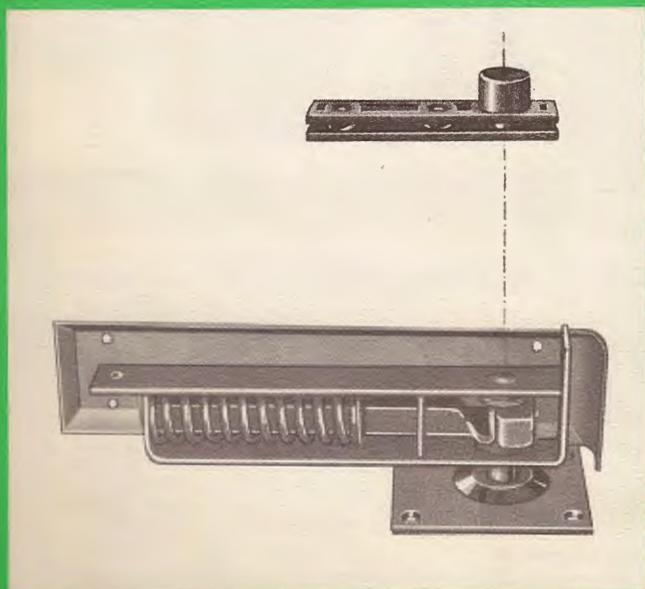

1000

Nos crémones sont livrées sans tringle, mais
avec garnitures comprenant :
1 coulisseau, 2 chapiteaux, 2 gâches

CRÉMONE AUTOMATIQUE

A EXCENTRIQUE

3008 En acier, bouton à calotte acier chromé

Boîte de : $150 \times 35 \frac{m}{m}$
Pour tringle $1/2$ ronde de $16 \frac{m}{m}$ (Longueur 2 m et 2,50 m)
Paquetage par 5 pièces
Poids d'une boîte : 2.320

CRÉMONES DE MENUISERIE MÉTALLIQUE

BOUTON ALLIAGE ALUMINIUM POLI MODÈLE N,
LARGEUR $20 \frac{m}{m}$

7771 En acier noir, pour tringle apparente

7781 En acier noir, pour tringle en feuillure

Paquetage par 5 pièces

Poids d'une boîte :

N° 7771 : 1.170

N° 7781 : 1.060

Ces crémones se montent avec tringles carrées de $8 \frac{m}{m}$,
longueur 2 m.

PIVOT DOUBLE ACTION A ARRÊT

N° 1000

AVEC VIS DE POSE

Breveté (S.G.D.G.)

PRÉSENTATION VERNI COULEUR

Pour ouverture et fermeture automatiques
des portes va-et-vient d'appartement (40 kg
au maximum). Conçu pour portes en bois,
préfabriquées ou en contre-plaqué.


Paquetage par 1 pièce
Poids d'une boîte : 1.350

Sur demande : platine du bas pour pose
sur carrelage.

Demandez notre panneau de démonstration

V.60


LA NOUVELLE SERRURE
A POSE INSTANTANÉE

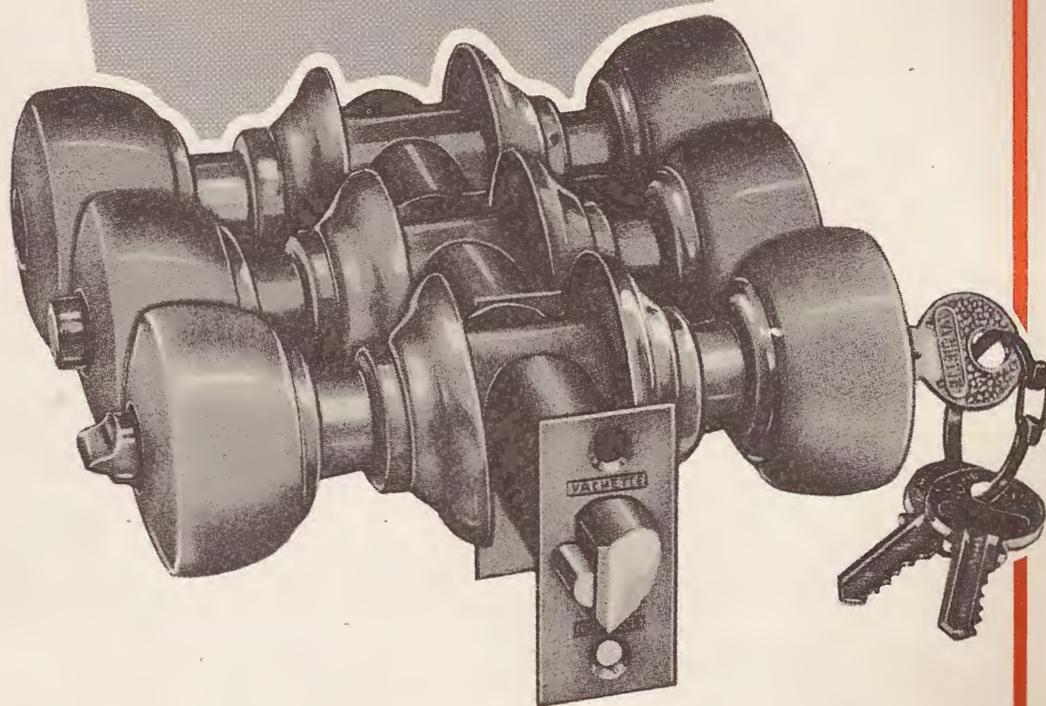

...GRANDE ROSACE

Rationnelle, robuste, heureuse de forme, gagnant la moitié du temps de pose habituel, et d'une incroyable douceur de fonctionnement, **V. 60** a aussitôt séduit les architectes, les entrepreneurs et les usagers.

SPÉCIFICATIONS " V.60 "

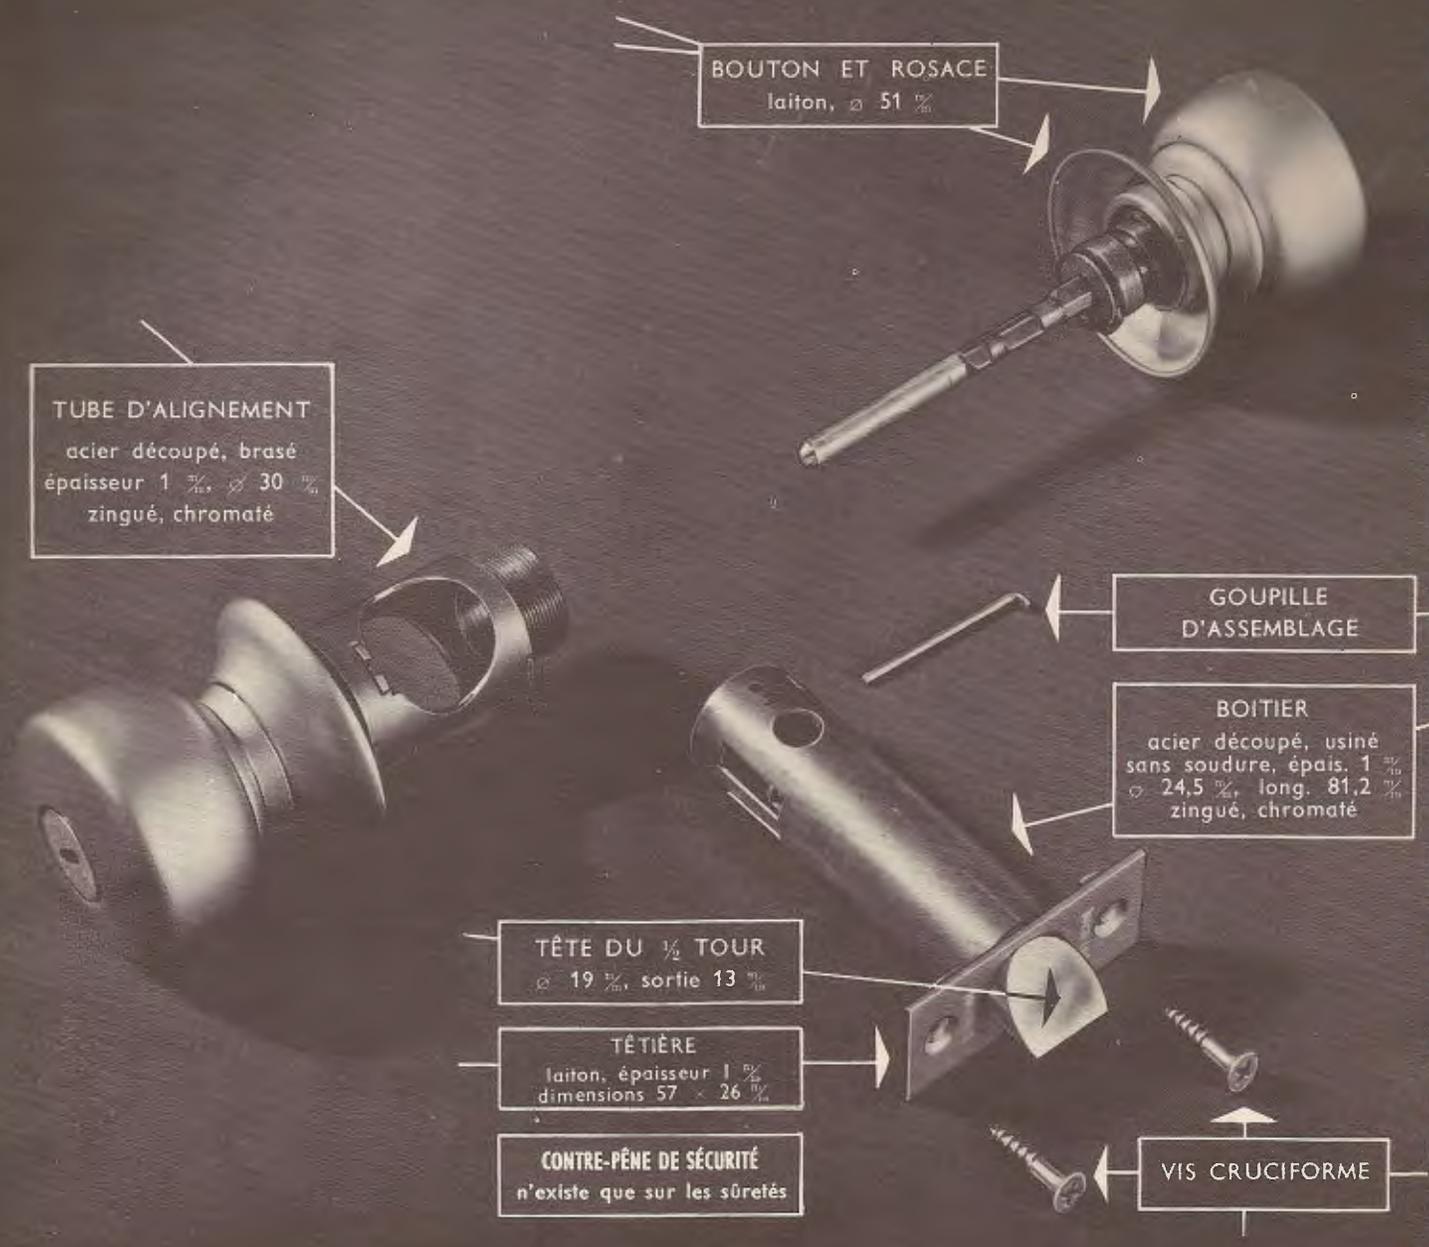

PRÉSENTATIONS " V. 60 "

Serrure cuivre poli (recouvert d'un vernis incolore séché au four).....	Symbole P
Serrure cuivre chromé brillant	— C
Serrure cuivre chromé mat	— M
Serrure cuivre mi-poli mi-chromé brillant	— PC ou CP
Serrure cuivre mi-poli mi-chromé mat	— PM ou MP

Lorsque les présentations des deux boutons sont différentes (symbole PC, PM,...) le premier symbole est toujours celui du bouton extérieur.
 Sauf indication contraire, le pêne, la tèteière et la gâche sont de même présentation que le bouton intérieur.
 Sur vos descriptifs, le numéro de la serrure devra être suivi du symbole de présentation. Exemple : Serrure de sûreté V. 6504 CP.


V.60 se pose aussi bien sur

- ① **PORTE BOIS**
- ② **PORTE VERRE**
- ③ **PORTE MÉTALLIQUE**

GENERALITES

- Rapidité de pose
- Mêmes entailles pour tous les modèles **V. 60**
- **V. 60** fait « droite » ou « gauche », en « tirant » ou en « poussant »
- Les serrures sont livrées avec vis de pose, gabarit, notice et clé de montage.
- Nous recommandons de placer la serrure à 96 cm du sol.


Pour obtenir une
POSE CORRECTE
respectez les cotes
du gabarit ci-contre

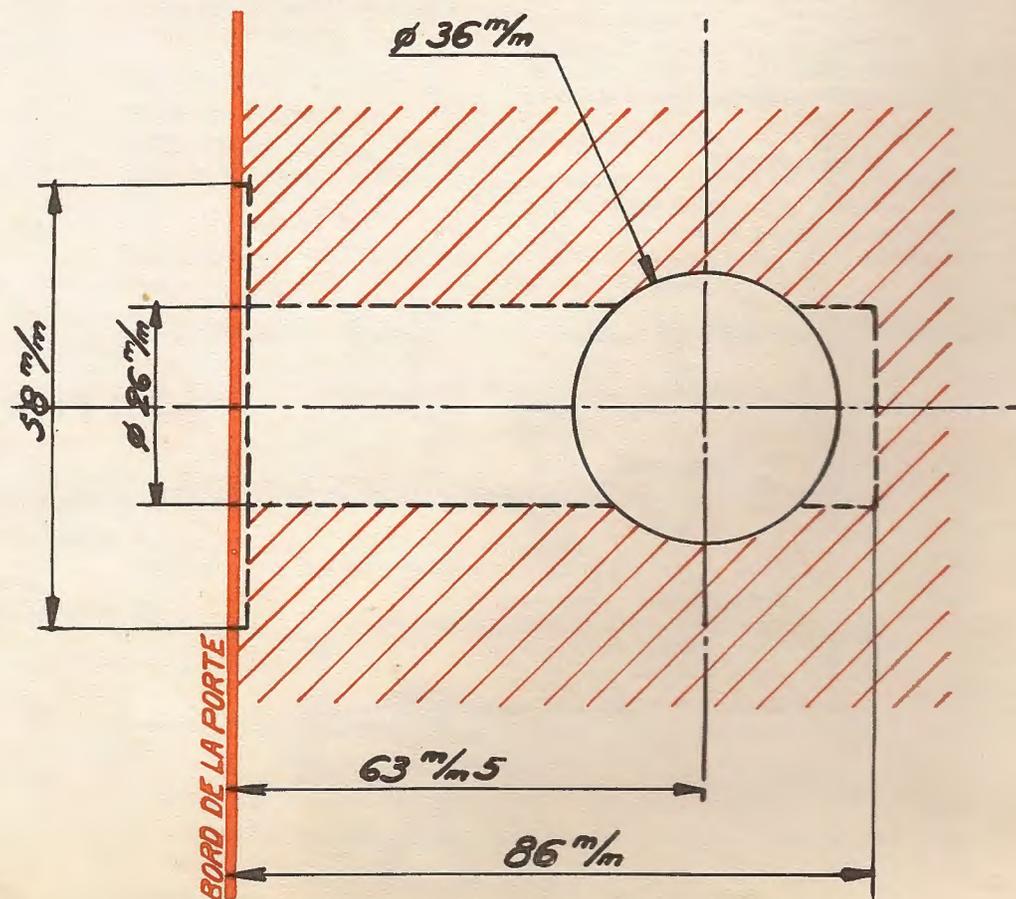

I PORTE BOIS

La porte devra être :


- Plane, à simple feuillure
- De 32 à 42 mm d'épaisseur (sur demande, possibilité jusqu'à 51 mm; dans ce cas V. 60 est livrée avec rosace dite aplatie)
- Des adaptations sont possibles pour les portes à double feuillure (nous questionner)
- Pour les portes à deux vantaux, prévoir un battement rapporté

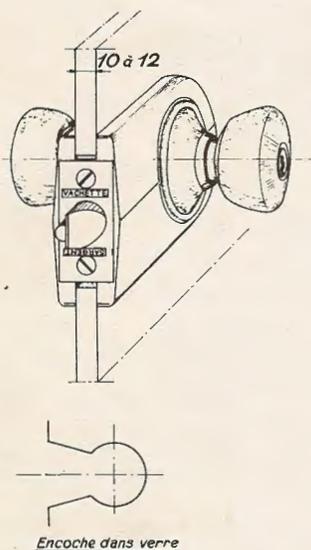

2 PORTE EN VERRE

Une étude faite en collaboration avec la Compagnie Saint-Gobain, permet d'équiper toutes les portes « Clarit » ou « Securit » de nos modèles V. 60.

Un ensemble de flasques en cuivre poli ou chromé permet l'adaptation voulue.

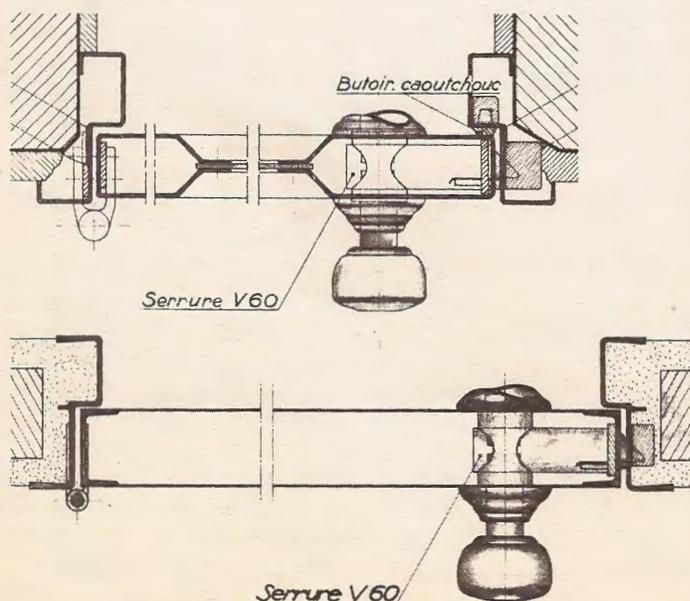

3 PORTE MÉTALLIQUE

Ci-contre, adaptations réalisées sur porte métallique

DANS LE CAS
DE HUISSERIES MÉTALLIQUES

- demander des serrures sans gâche
- s'assurer que les trous de gâches correspondent bien à la section du pêne V. 60


MODÈLES " V.60 "



V. 61



V. 63



V. 79



V. 80

V. 61 BEC DE CANE sans condamnation.

FONCTIONNEMENT

Entrée par le bouton.
Sortie par le bouton.

CARACTÉRISTIQUES

Serrure " Bec de Cane " - Les deux boutons sont toujours libres.

UTILISATION

Couloirs, cuisines, chambres d'enfants...

Paquetage par 1 pièce. Poids d'une boîte : 0.580.

V. 63 BEC DE CANE à condamnation.

FONCTIONNEMENT

Côté extérieur :

Entrée par le bouton quand la condamnation intérieure n'est pas mise.
Entrée par clé de secours quand le bouton est bloqué.

Côté intérieur :

Sortie par bouton.
" POUSSOIR SIMPLE " bloquant le bouton extérieur.

UTILISATION

Salles de bains, W.-C., chambres...

CARACTÉRISTIQUES

" Serrure-Verrou " - Au centre du bouton intérieur, il y a un " POUSSOIR SIMPLE ". Lorsque ce " POUSSOIR " n'est pas enclenché, la serrure fonctionne comme un simple bec de cane. Pour bloquer le bouton extérieur il suffit d'enfoncer ce " POUSSOIR ". Il se déclenche automatiquement quand on tourne le bouton intérieur ou qu'on ferme la porte, ce qui prévient tout verrouillage accidentel.

Le bouton intérieur est toujours libre.

Au centre du bouton extérieur, cette serrure possède une petite fente. **En cas d'urgence**, pour débloquer la porte verrouillée, il suffit d'introduire une petite clé plate de secours, et de la tourner.

EN VARIANTE : V. 6364 - Bouton extérieur sans fente pour clé de secours.

Paquetage par 1 pièce. Poids d'une boîte : 0.640.

V. 79 BOUTON SIMPLE

Fixé par la rosace sur une platine vissée à plat sur le bois.

Paquetage par 2 pièces. Poids d'une boîte : 0.405.

V. 80 BOUTON DOUBLE

Constitué par les deux boutons du bec de cane, sans le boîtier du mécanisme.
La préparation du bois s'effectue par le seul perçage à travers la porte \varnothing 36 mm.

Paquetage par 1 pièce. Poids d'une boîte : 0.400.

SERRURES DE SURETÉ " V.60 "

- à barillet 5 goupilles, dans le bouton extérieur.
- 25.000 variations par profil de clé, 3 clés plates (voir également page 43 du présent album).
- contre-pêne de sécurité qui empêche, la porte fermée, de débloquent la serrure en repoussant le pêne proprement dit avec un couteau, un tourne-vis ou tout autre objet.

V. 65 SERRURE DE SURETÉ à poussoir tournant

FONCTIONNEMENT

Côté extérieur :

Entrée par le bouton quand il n'est pas bloqué.

Entrée par clé quand le bouton est bloqué.

Côté intérieur :

Sortie par bouton.

" POUSSOIR TOURNANT " bloquant le bouton extérieur.

UTILISATION

Portes palières, portes de pavillons.

CARACTÉRISTIQUES

Serrure de sûreté à barillet dans bouton extérieur et " POUSSOIR TOURNANT " dans bouton intérieur. Le fonctionnement de la clé est à $\frac{1}{2}$ tour. Lorsque le bouton est libre, la serrure fonctionne comme un simple bec de cane. En enclenchant le " POUSSOIR ", on bloque le bouton extérieur et il faut la clé pour entrer.

Le " POUSSOIR " en position fermée ne se déclenche pas quand on tourne le bouton intérieur ou qu'on ferme la porte.

Donc, quand on désire fermer la porte à clé en quittant le local, il suffit d'amener le " POUSSOIR " sur position fermée, de sortir et de tirer la porte derrière soi.

Le bouton intérieur est toujours libre pour sortie immédiate en cas de panique.

Paquetage par 1 pièce. Poids d'une boîte : 0.740.

V. 6504 SERRURE DE SURETÉ à 1/2 tour

FONCTIONNEMENT

Côté extérieur :

Entrée par clé seulement.

Bouton extérieur toujours bloqué.

Côté intérieur :

Sortie par bouton.

UTILISATION

Portes palières, sorties de secours, entrepôts.

CARACTÉRISTIQUES

Serrure de sûreté à barillet dans bouton extérieur et sans dispositif de verrouillage à l'intérieur.

Le fonctionnement de la clé est à $\frac{1}{2}$ tour. Le bouton extérieur est fixe et ne sert que comme pommeau de tirage. Il faut toujours la clé pour entrer, il ne la faut pas pour sortir.

Le bouton intérieur est toujours libre pour sortie immédiate en cas de panique.

Cette serrure est à rapprocher de la V.65 dont on laisserait constamment le poussoir tournant en position de verrouillage.

Paquetage par 1 pièce. Poids d'une boîte : 0.720.



V.65



V. 6504

V. 6524 SERRURE DE SURETÉ à poussoir simple

FONCTIONNEMENT

Côté extérieur :
 Entrée par le bouton quand il n'est pas bloqué.
 Entrée par la clé quand le bouton est bloqué.

Côté intérieur :
 Sortie par le bouton.
 « POUSSOIR SIMPLE » bloquant le bouton extérieur.

UTILISATION

Bureaux, chambres...

CARACTÉRISTIQUES

Serrure de sûreté à barillet dans le bouton extérieur et " POUSSOIR SIMPLE " à l'intérieur. Lorsque le " POUSSOIR " est libre, la serrure fonctionne comme un simple bec de cane. Agir sur le " POUSSOIR " bloque le bouton extérieur.

Tourner le bouton intérieur libère le " POUSSOIR " et laisse la porte libre.

Fermer la porte ne libère pas le " POUSSOIR ". Pour fermer la porte à clé, il suffit d'agir sur le " POUSSOIR " intérieur, puis de fermer la porte.


Cette serrure nécessite que la personne qui sort soit certaine d'être en possession de la clé.

Libérer la porte de l'intérieur se fait en tournant le bouton.

Cette serrure peut se rapprocher de :

- la V. 63, dont on utiliserait habituellement la clé de secours (question de sécurité mise à part) pour l'ouverture extérieure.
- la V. 65, dont la manœuvre du bouton intérieur ou de la clé libérerait le " POUSSOIR ".

Paquetage par 1 pièce. Poids d'une boîte : 0.750.

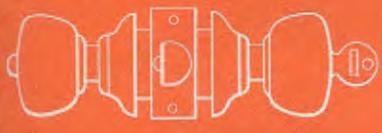

V. 6524

V. 6537 SERRURE DE SURETÉ à tour complet

FONCTIONNEMENT

Côté extérieur :
 Entrée par le bouton quand il n'est pas bloqué.
 Entrée par clé débloquant le bouton extérieur.

Côté intérieur :
 Sortie par bouton.

UTILISATION

Salles de classe, bureaux, entrepôts, portes d'entrée.

CARACTÉRISTIQUES

Serrure de sûreté à barillet dans le bouton extérieur et sans dispositif de verrouillage à l'intérieur.

Le fonctionnement de la clé est à **tour complet** et agit pour bloquer ou débloquer le bouton extérieur.

Lorsque le barillet est en position « ouvert », le bouton fonctionne librement.

Le bouton intérieur est toujours libre pour sortie immédiate, en cas de panique.

Cette serrure pourrait remplacer la V. 65 pour les portes d'entrée. Toutefois, elle est d'une moindre sécurité et ne peut être conseillée pour des portes d'immeubles. Elle présente l'avantage que l'on ne peut se mettre à la porte de chez soi lorsqu'on y a laissé ses clés puisqu'on ne peut pas condamner de l'intérieur.

Paquetage par 1 pièce. Poids d'une boîte : 0.720.



V. 6537

ADAPTATION POUR PLACARD : l'un des boutons est remplacé par un cabochon de fixation.

Le principe des serrures V. 60 permet des adaptations nombreuses suivant le but recherché. La présente brochure ne peut envisager tous les problèmes de fermeture qui peuvent se présenter.


N'HÉSITEZ PAS... SOUMETTEZ-NOUS VOTRE CAS!

combinaisons de passe-partout

" V 65 "

permet

toutes
les combinaisons possibles,
pour bureaux,
hôtels
nécessitant
un passe-partout d'étages
ou
groupes d'étages
ou
général de Direction

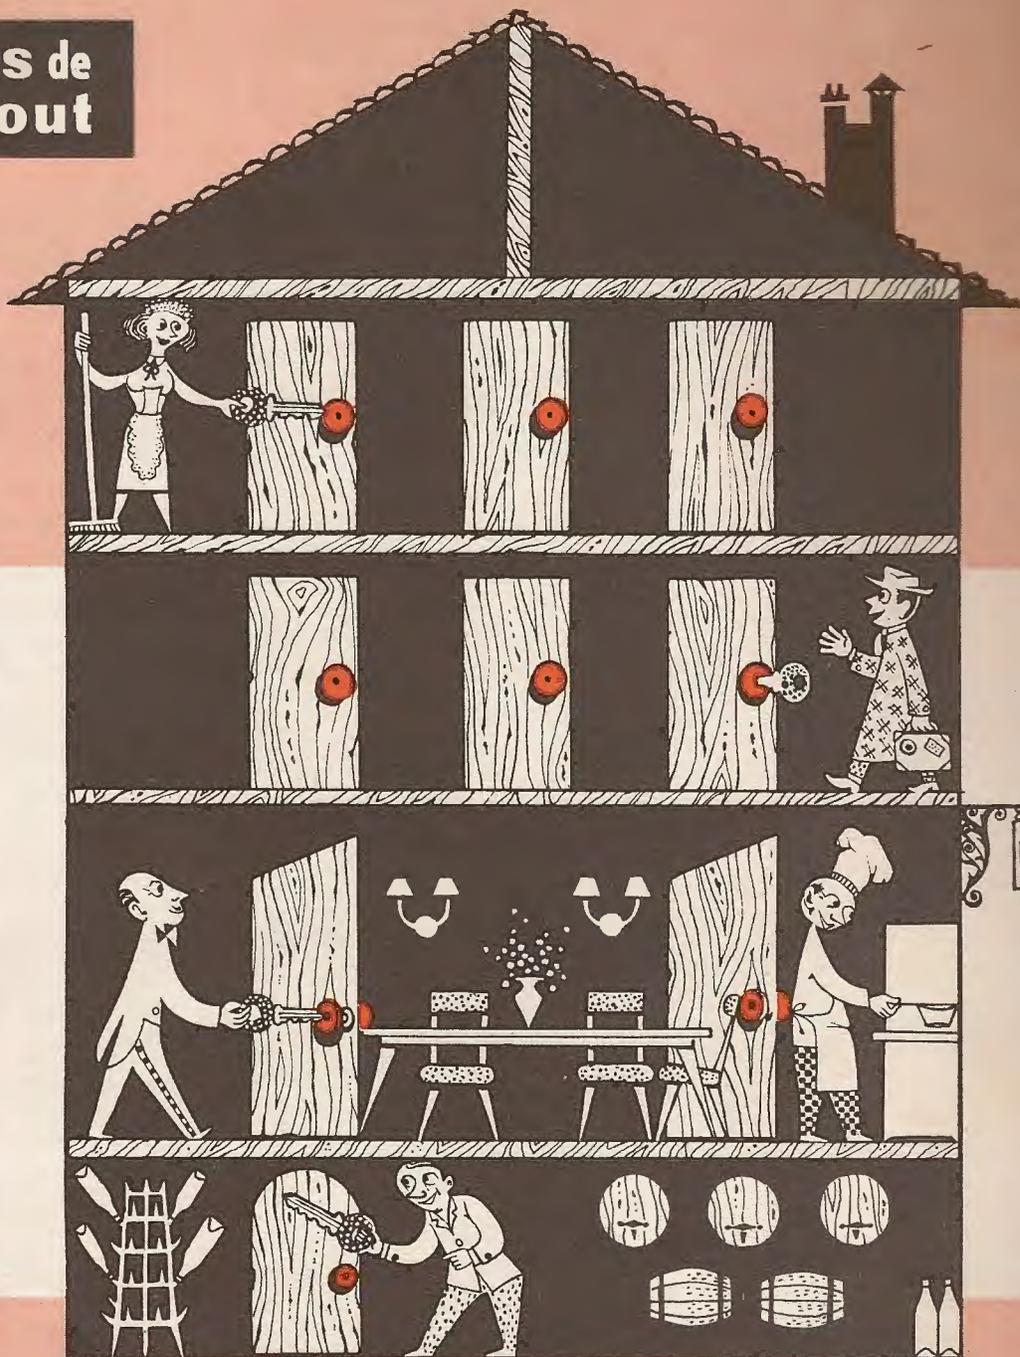

Exemple : COMBINAISON DE VARIATIONS APPLIQUÉE A UN HOTEL

- Le Directeur possède un passe-partout général permettant d'ouvrir toutes les portes
- La Femme de Chambre possède un passe-partout partiel qui lui permet d'ouvrir toutes les portes de son étage
- Le Client possède une clé qui ne lui permet d'ouvrir que sa chambre
- Le Maître-d'Hôtel ne peut ouvrir que les portes du restaurant et de l'office
- Le Sommelier ne peut ouvrir que la cave

Ce système peut être appliqué aux cas les plus compliqués avec la plus grande souplesse



SARGENT & COMPANY
HARDWARE MANUFACTURERS • NEW HAVEN 9, CONNECTICUT

Etablissements Vachette
50, Rue de la Paix
Troyes (Aube)
France

April 13, 1956

Gentlemen:

(Attention Monsieur J. Fron)

This is to certify to you that the V60 Line of Locksets, as manufactured by Etablissements Vachette, is the counterpart of the famous 4500 Line of Locksets manufactured by Sargent and Company and these locksets particularly suitable to residences, buildings and fine offices are illustrated in the photographs, groups in California, the office building of you with this letter. They show private houses newspaper, the "Post", the A. B. Dick of the University of Detroit, the scale small house developments examples could be multiplied

PARIS. LE 6 Juillet 1955

The V60 Locksets their structure manufactured they are of stand in certif. this oppor. outstanding

REPUBLIQUE FRANCAISE
CONSERVATOIRE
DES ARTS ET METIERS
**LABORATOIRE
NATIONAL
D'ESSAIS**
292, RUE S-MARTIN - PARIS (3^e)
TELEPH. : TURBIGO 71-20 - 21-22
GC

**PROCÈS-VERBAL
DE L'ESSAI N° 122 116**

DEMANDE PAR Etablissements VACHETTE
50, Rue de la Paix - TROYES - (Aube)

ENREGISTRÉ LE 6 Avril 1955
ESSAI D'UNE SEERRURE A L'ENDURANCE

ATTEST:

Charles Bauer
C. A. Bauer, Engineering
S. R. Cullen
S. R. Cullen, Works Manager

Fron J. Fronen
Notary Public

RECU N°

But des essais

Effectuer différents essais de fonctionnement afin de vérifier le comportement de la serrure, dans des conditions aussi voisines que possible de celles de son utilisation.

Le programme d'essai fixé par le demandeur devant être :

- 1°) Fonctionnement du pêne par le ressort du demi-tour
- 2°) UNE SEERRURE V. 65 de série courante prélevée sur nos stocks en magasin a été envoyée pour essais au Conservatoire National des Arts et Metiers avec autorisation de la Direction. Procès Verbal de l'essai N° 122-116, enregistré le 6 Avril 1955
- 1° - RESISTANCE RESSORT DEMI-TOUR — plus de 500.000 coups par fonctionnement du pêne, par l'aide du bouton.
- 2° - RESISTANCE RESSORTS FOUILLOTS — plus de 300.000 coups par fonctionnement du pêne à l'aide du bouton.
- 3° - USURE CLÉ ET GOUPILLES DE SÉCURITÉ — plus de 300.000 coups par introduction et retrait de la clé dans le cylindre.
- 4° - DU ROTOR — plus de 300.000 coups par rotation de la clé dans le rotor.

essai, aucune usure anormale. La serrure continue à fonctionner normalement.
environ pour les Nos: 1 et 2
environ pour les Nos: 3 et 4



La Commission d'attribution de la marque de qualité du Syndicat National des Fabricants de Quincaillerie, après examen des résultats des essais, a décidé d'accorder le bénéfice de la marque SNFQ :

- 1° au bec de cane sans condamnation référence V. 61,
au bec de cane à condamnation référence V. 63
(réunion de la Commission du 17 mars 1955).
- 2° à la serrure de sûreté référence V. 65 (réunion de la Commission du 20 avril 1955).

SERRURE "DEMI-SIÈCLE"



Boîtier tubulaire \varnothing 15 mm
longueur sous têtère
70 mm. Ressorts inté-
rieurs en acier suédois.

Bouton poire ivoire mon-
té sur écrou laiton noyé.
Béquille double tige
ronde, \varnothing 9 mm, en acier
nickelé ou chromé.

Plaques et contreplaques
vernies ou chromées,
100 x 30 mm.

Levier de condamnation
laiton estampé.

Têtère 53 x 21 mm.
Pêne 1/2 tour, chromé,
saillie 12 mm.

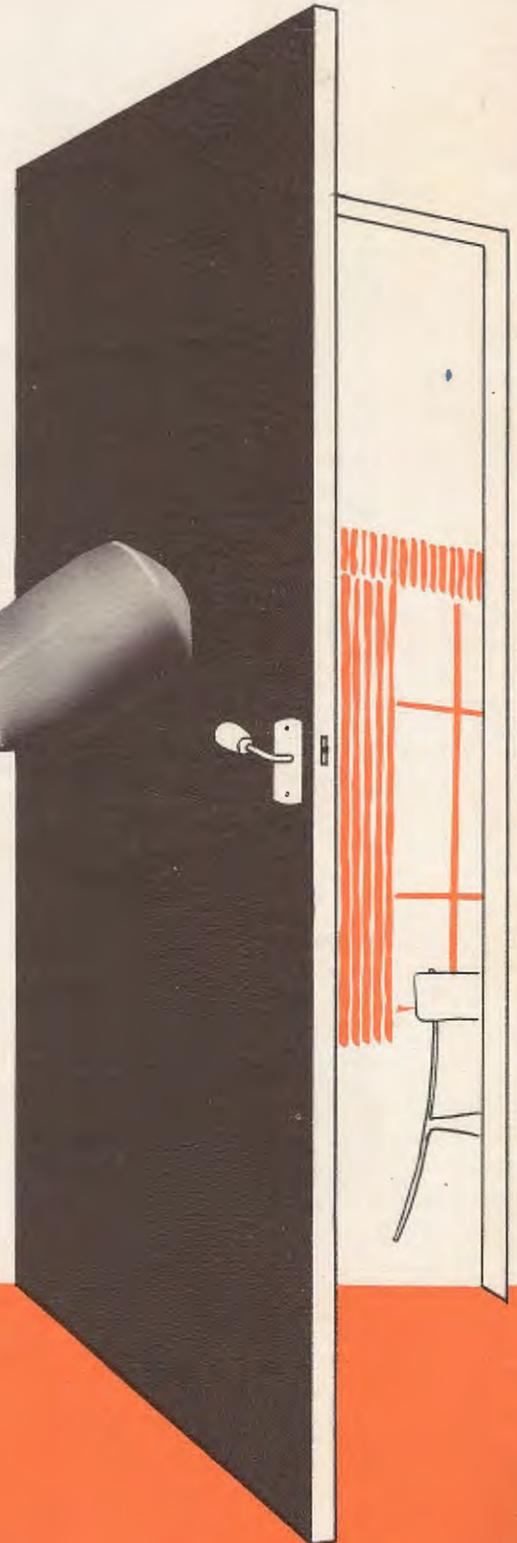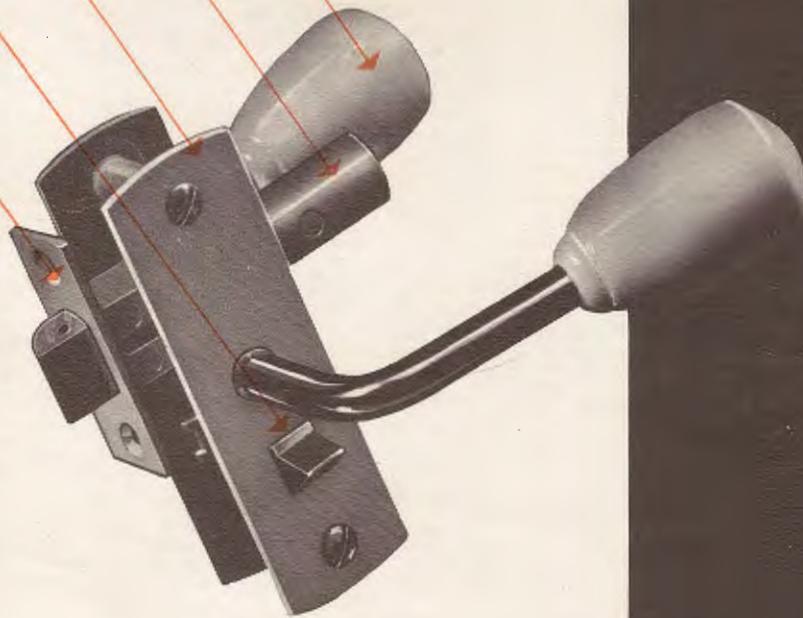

- **POUR PORTE D'APPARTEMENT**
avec ou sans condamnation
- **POUR PORTE DE PLACARD**
sans condamnation

GÉNÉRALITÉS

- Se pose sur bois de 27 à 45 $\frac{m}{m}$ d'épaisseur.
- Fait « droite » ou « gauche », en « tirant » ou en « poussant ».
- Avec ou sans condamnation.
- Livré avec vis de pose et notice de montage.

TROIS PRÉSENTATIONS

- STANDARD-LUXE chromé, béquille double tige ronde en acier chromé, boutons poire ivoire.
- STANDARD vernis ivoire, béquille double tige ronde en acier nickelé, boutons poire ivoire.
- ECONOMIQUE vernis ivoire, béquille double tige ronde en acier nickelé.

MODÈLES ET RÉFÉRENCES

- Pour portes intérieures d'appartement :

7959	Economique sans condamnation
7955	Standard sans condamnation
7956	Standard-Luxe sans condamnation
7954	Economique à condamnation
7950	Standard à condamnation
7951	Standard-Luxe à condamnation

Paquetage par 2 pièces
Poids d'une boîte

0.950

0.890

0.890

1.050


0.990

0.990

- Pour portes de placard (préciser le sens d'ouverture) :


7961	Standard-Luxe sans condamnation
------	---------------------------------

0.390

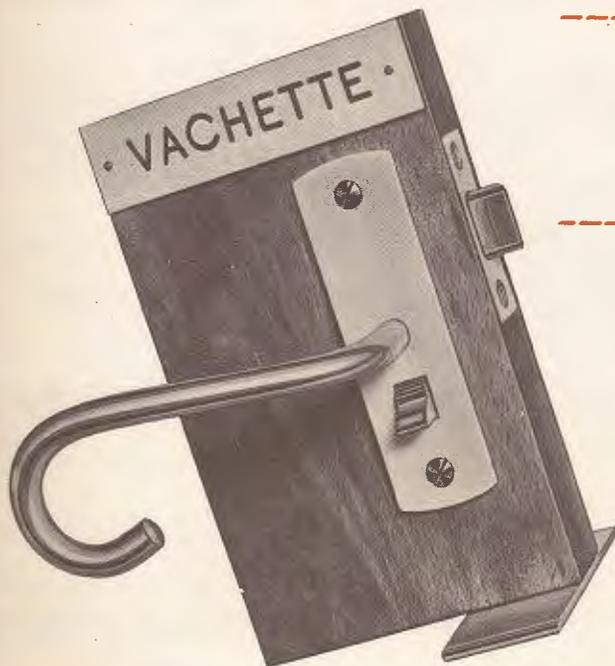

Demi-siècle économique monté sur panneau de démonstration

Pour obtenir une pose correcte,
respectez les cotes du gabarit ci-dessous


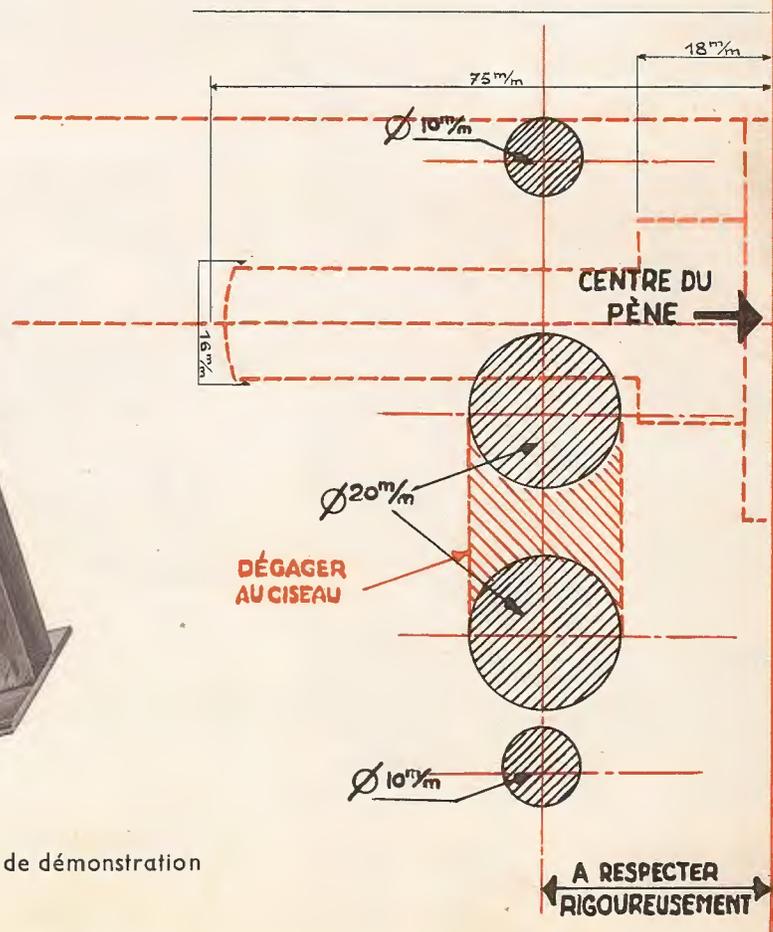


"NORMALUX"

SÉRIE A LARDER

de grande classe

BREVET N° 696360

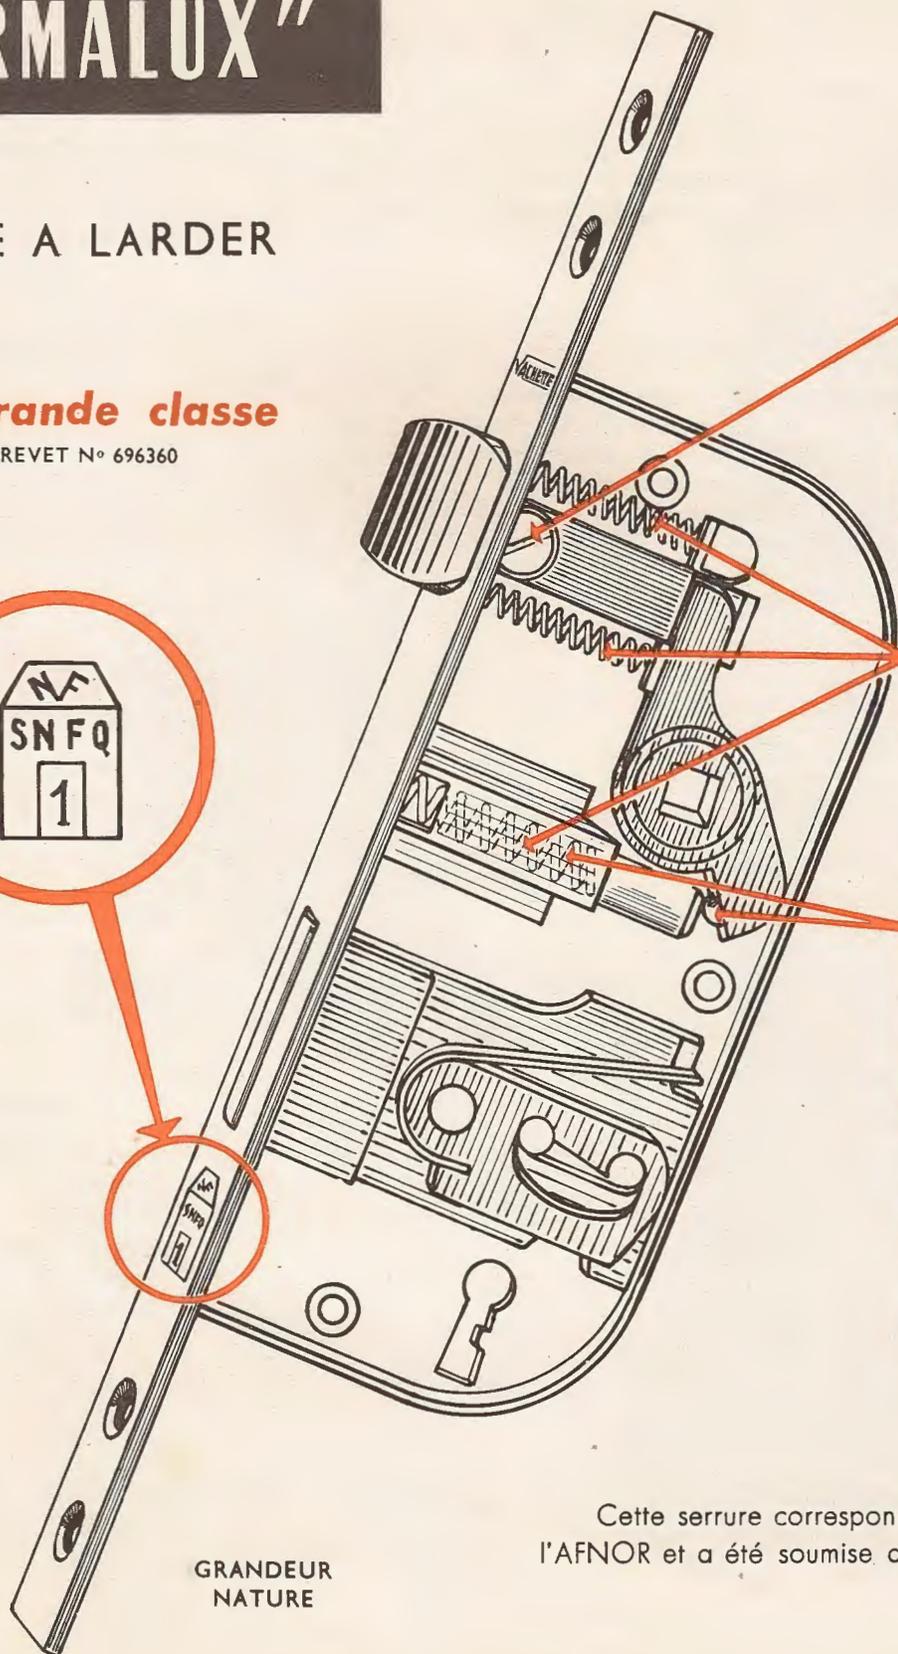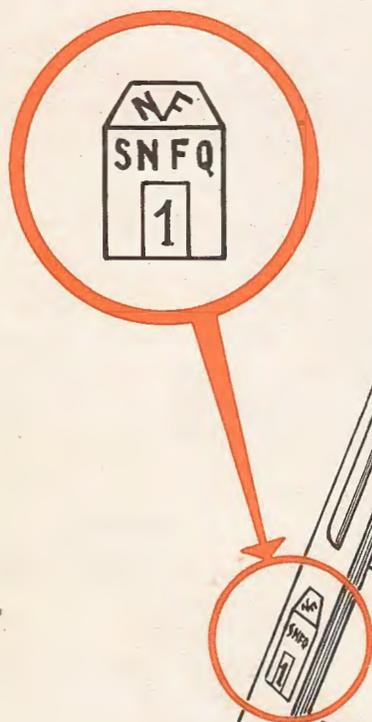

NF - SNFQ1
Norme P. 26 407

1/2 Tour Reversible

Par simple vis bloquée avec rondelle éventail.

1/2 Tour Souple

Grâce à ses 2 ressorts légers.

Ressorts

En acier suédois de toute première qualité

Ressort de compression

La poussée axiale transmise par la bille noyée dans le fouillot évite toute déformation du ressort.
DISPOSITIF BREVETÉ

Caractéristiques

Entrée à 40 mm.
Entr'axe : fouillot-entrée 70 mm
Épaisseur 10 mm.


GRANDEUR
NATURE

Cette serrure correspond aux caractéristiques de l'AFNOR et a été soumise aux essais correspondants.

SERRURES A LARDER

SÉRIE "NORMALUX"
QUALITÉ « NF - SNFQ 1 »


- 82** **Bec de Cane**
- 83** **Bec de Cane**
à condamnation
bouton nylon
- 84** **Pêne Dormant**
- 85** **Pêne Dormant**
1/2 Tour
- 86** **Serrure de Sûreté**
sans équerre, 4 gorges
- 87** **Serrure de Sûreté**
à équerre, 4 gorges

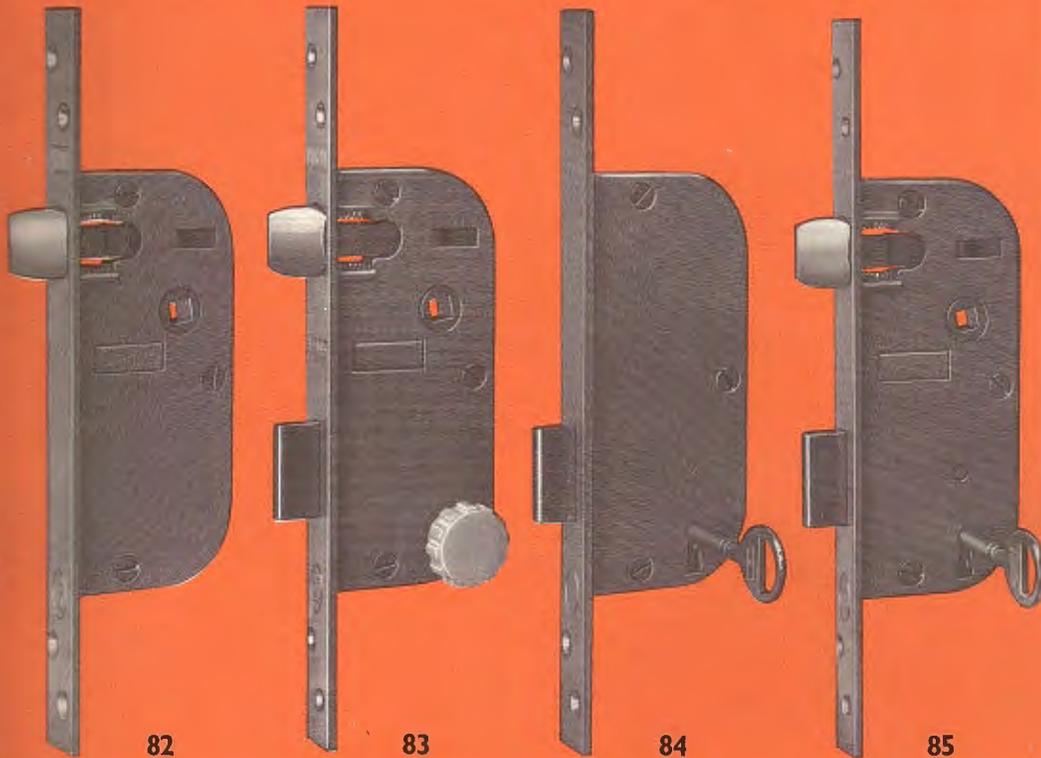

RÉFÉRENCES	82	83	84	85	86	87
Boîte fermée vernie						
hauteur	132 $\frac{m}{m}$					
largeur	60 $\frac{m}{m}$	60 $\frac{m}{m}$	60 $\frac{m}{m}$	60 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$
épaisseur	10 $\frac{m}{m}$	10 $\frac{m}{m}$	10 $\frac{m}{m}$	10 $\frac{m}{m}$	14 $\frac{m}{m}$	14 $\frac{m}{m}$
Longueur têtère	230 $\frac{m}{m}$					
Fouilloï carré de 7 $\frac{m}{m}$ à	40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$		40 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$
Entrée à			40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$
Entr'axe de				70 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$
Nombre de clés			1	1	2	2
Variations					54	54
Paquetage par 2 pièces						
Poids d'une boîte	0.830	0.940	0.860	0.970	1.330	1.370



SERRURES A LARDER

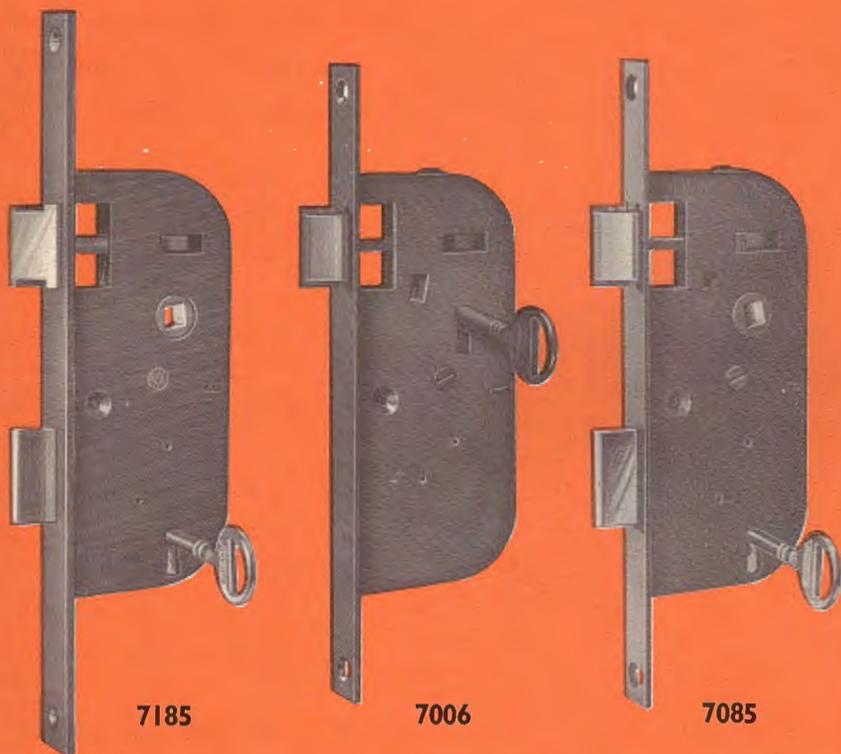

SÉRIE "NORMATIC"
QUALITÉ « NF-SNFQ »

SÉRIE "NORMÉCO"
QUALITÉ « C S 1 »

- SÉRIE "NORMATIC"**
- 7182 Bec de Cane
 - 7183 Bec de Cane à condamnation bouton nylon
 - 7185 Pêne Dormant 1/2 Tour
 - 7186 Serrure de Sûreté 3 gorges

- SÉRIE "NORMÉCO"**
- 7006 Armoire 1/2 Tour poussée
 - 7082 Bec de Cane
 - 7083 Bec de Cane à condamnation bouton nylon
 - 7085 Pêne Dormant 1/2 Tour

RÉFÉRENCES	NORMATIC				NORMÉCO			
	7182	7183	7185	7186	7006	7082	7083	7085
Boîte fermée zinguée hauteur.....	132 $\frac{m}{m}$							
largeur	60 $\frac{m}{m}$							
épaisseur	10 $\frac{m}{m}$							
Longueur tête.....	230 $\frac{m}{m}$	230 $\frac{m}{m}$	230 $\frac{m}{m}$	230 $\frac{m}{m}$	200 $\frac{m}{m}$	200 $\frac{m}{m}$	200 $\frac{m}{m}$	200 $\frac{m}{m}$
Fouillot carré de 7 $\frac{m}{m}$ à	40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$		40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$
Entrée à			40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$			40 $\frac{m}{m}$
Entr'axe de			70 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$			70 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$
Nombre de clés			1	2	1			1
Variations.....				24				
Paquetage par 2 pièces								
Poids d'une boîte	0.765	0.880	0.910	0.910	0.520	0.510	0.610	0.630
Paquetage par 50 pièces.								
Poids d'une boîte						11.700		14.800


GARNITURES A LARDER

Livrées avec vis de pose


SÉRIE "NORMATIC"

Comprenant :

Garnitures Références	Serrure	Béquille	Entrée	
			190 × 35 alu	320 × 45 alu
8182	7182	7854	7592	
8182 B	7182	7854		7892
8185	7185	7854	7595	
8185 B	7185	7854		7895
8186	7186	7854		7895

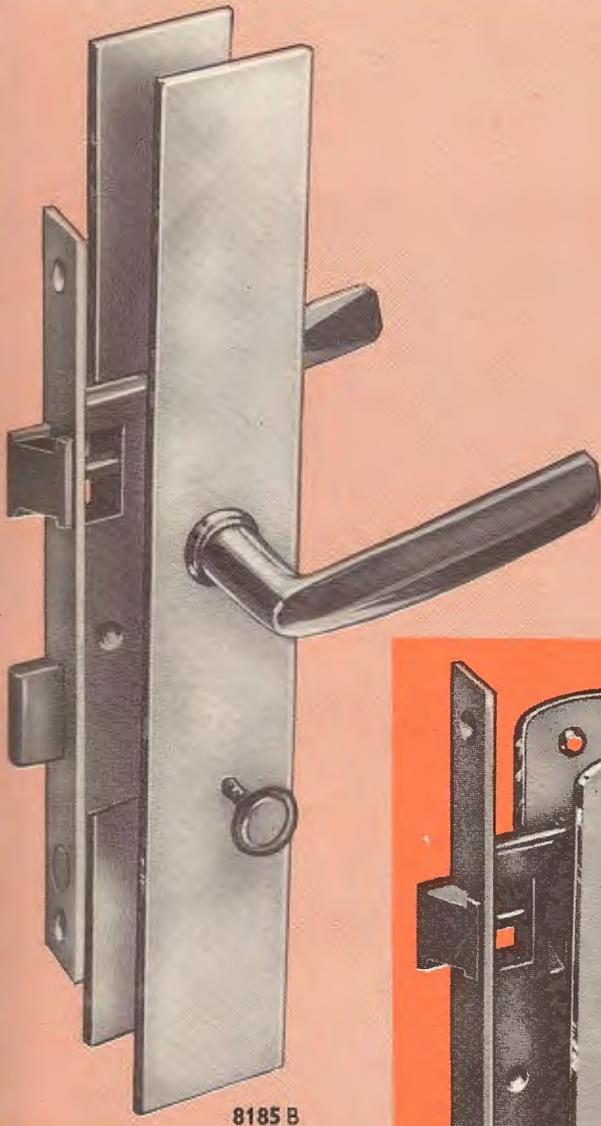

8185 B

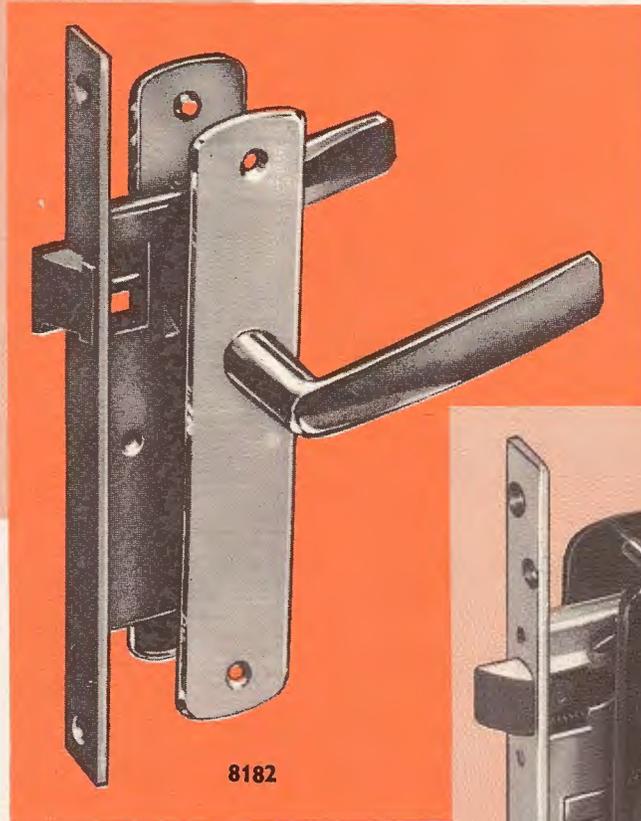

8182

SÉRIE "NORMALUX"

Comprenant :

Garnitures Références	Serrure	Béquille et Entrée
8082	82	« Ebenyl »
8083	83	« Ebenyl »
8085	85	« Ebenyl »
8086	86	« Ebenyl »



8085

SERRURES HORIZONTALES

V. F. B. 1^{re} QUALITÉ

7031 BEC DE CANE



7231 PÊNE DORMANT 1/2 TOUR



Cloisons cambrées 15/10, pêne à fleur 45°, fouillot laiton carré de 6 ^m/_m, 1 rondelle emboutie, 1 portée, présentation vernie

Références	Hauteur	Largeur	Entrée à	Fouillot à	Canon de	Nombre de clés	Variations	Paquetage par 2 pièces Poids d'une boîte
7031	70 ^m / _m	95 ^m / _m		70 ^m / _m				0.860
		110 ^m / _m		85 ^m / _m				0.960
7231	80 ^m / _m	140 ^m / _m	60 ^m / _m	120 ^m / _m	35 ^m / _m	1	12	1.420

SERRURES DE SURETÉ HORIZONTALES

4 GORGES

7366 A FOUILLOT



7365 A TIRAGE



Cloisons cambrées 20/10, pêne à fleur 45° se retournant, fouillot carré de 6 ^m/_m et tirage en laiton, présentation vernie


Références	Hauteur	Largeur	Entrée à	Fouillot à	Canon de	Nombre de clés	Variations	Paquetage par 2 pièces Poids d'une boîte
7366	80 ^m / _m	140 ^m / _m	60 ^m / _m	120 ^m / _m	40 ^m / _m	2	30	2.090
7365	80 ^m / _m	140 ^m / _m	70 ^m / _m		40 ^m / _m	2	30	2.080

SERRURES VERTICALES

V.F. 1^{re} QUALITÉ

7023 BEC DE CANE

7140 PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

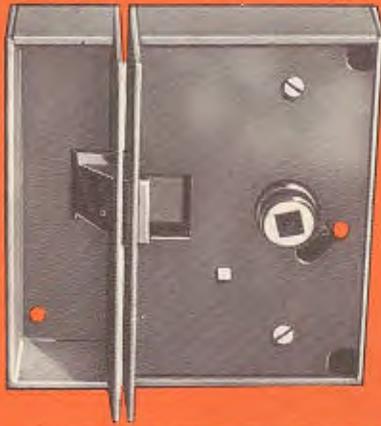

Cloisons cambrées 20/10, pêne à 32°, fouillot laiton carré de 7^m/_m, 2 rondelles, ressort fort pour béquille, présentation vernie


Références	Hauteur	Largeur	Entrée à	Fouillot à	Canon de	Nombre de clés	Variations	Paquetage par 2 pièces Poids d'une boîte
7023	110 ^m / _m	70 ^m / _m		45 ^m / _m				1.070
7140	110 ^m / _m	70 ^m / _m	45 ^m / _m	45 ^m / _m	35 ^m / _m	1	12	1.490

SERRURES DE SURETÉ VERTICALES

4 GORGES

7162 A FOUILLOT


7161 A TIRAGE

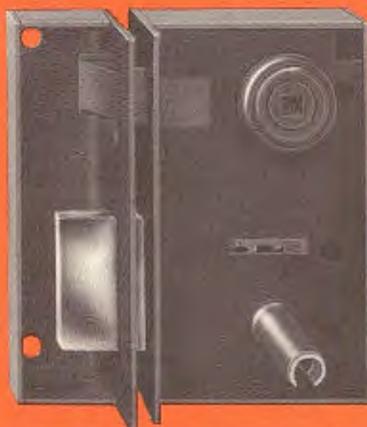

Cloisons cambrées 20/10, pêne à 32°, fouillot carré de 7^m/_m et tirage en laiton, canon et gorges en laiton présentation vernie

Références	Hauteur	Largeur	Entrée à	Fouillot à	Canon de	Nombre de clés	Variations	Paquetage par 2 pièces Poids d'une boîte
7162	120 ^m / _m	70 ^m / _m	45 ^m / _m	45 ^m / _m	40 ^m / _m	2	32	2.020
7161	120 ^m / _m	70 ^m / _m	45 ^m / _m		40 ^m / _m	2	32	1.740


PÊNES DORMANTS NOIRS

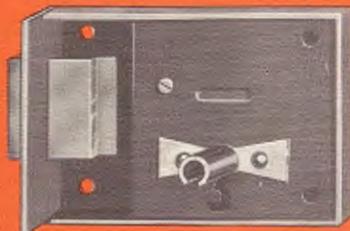

7015

7015 Pêne Dormant Noir 1/2 renforcé,
embouti, épaisseur 20/10, canon fer, 1 clé

Dimensions :	110	140 $\frac{m}{m}$
Entrée à	70	90 $\frac{m}{m}$
Hauteur du coffre	76	84 $\frac{m}{m}$
Paquetage par 1 pièce		
Poids d'une boîte	0.520	0.675

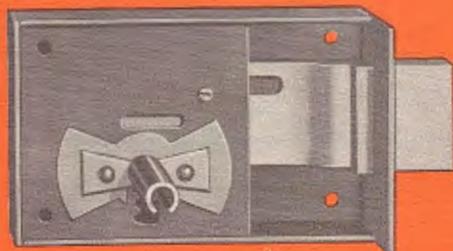

7016

7016 Pêne Dormant Noir renforcé,
embouti, épaisseur 25/10, canon fer, 1 clé


Dimensions :	95	110	140 $\frac{m}{m}$
Entrée à	68	70	90 $\frac{m}{m}$
Hauteur du coffre	76	78	85 $\frac{m}{m}$
Paquetage par 2 pièces			
Poids d'une boîte	0.880		
Paquetage par 1 pièce			
Poids d'une boîte		0.580	0.775



7132

7132 Pêne Dormant Noir, 2 gorges,
embouti, épaisseur 20/10, canon et bouterolle en laiton, 2 clés

Dimensions :	110	140 $\frac{m}{m}$
Entrée à	70	90 $\frac{m}{m}$
Hauteur du coffre	76	84 $\frac{m}{m}$
Paquetage par 1 pièce		
Poids d'une boîte	0.660	0.780

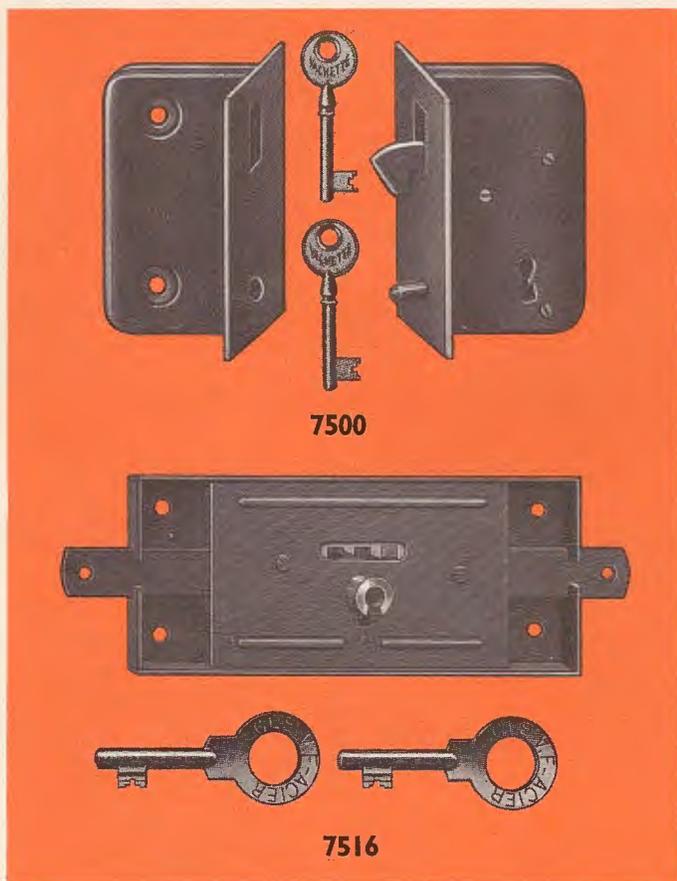

7500

7516

BOUTONS DOUBLES POUR SERRURES HORIZONTALES

A 1 PORTÉE, TIGE CARRÉE DE 6 mm

7874 Moderne, alliage d'aluminium poli
Paquetage par 20 pièces Poids d'une boîte : 2.820

7876 Céramique
Paquetage par 12 pièces Poids d'une boîte : 2.400

BÉQUILLES DOUBLES MODERNES

ALLIAGE D'ALUMINIUM POLI, TIGE CARRÉE DE 7 mm

7853 Pour serrures verticales, à simple portée,
écart 70 mm

7854 Pour serrure à larder, à double portée,
écart 45 mm
Paquetage par 20 pièces Poids d'une boîte : 2.600

BÉQUILLES "DEMI-SIÈCLE"

POUR SERRURES A LARDER

7867 Béquille double tige ronde chromée,
boutons poire ivoire, à double portée,
écart 27 à 45 mm, tige carrée de 7 mm
Paquetage par 10 pièces Poids d'une boîte : 2.210

SERRURE DE GRILLE ARTICULÉE

TÊTIÈRE A T

7500 Vernie, V. F. 1^{re} qualité, 3 gorges,
2 clés acier, 32 variations

Dimensions..... 97 x 67 mm Entrée à 40 mm
Paquetage par 2 pièces Poids d'une boîte : 1.360
Livrée normalement avec gâche à répétition.
Sur demande avec gâche plate ou sans gâche
ou avec tête à U

SERRURES DE RIDEAUX MÉTALLIQUES

V. F. 1^{re} QUALITÉ

A 3 gorges, 2 clés acier, 2 tours, canon 12 mm,
à 2 pènes, 32 variations

4516 pour Rideaux dimensions 170 x 40 mm

7516 pour Rideaux dimensions 170 x 70 mm

4576 pour Persiennes dimensions 170 x 40 mm

Paquetage par 2 pièces
Poids d'une boîte

N° 4.516	0.960
N° 7.516	1.220
N° 4.576	0.950

A canon paracentrique "V 135"

2 clés plates, 250 variations


4517 dimensions 170 x 40 mm
Paquetage par 2 pièces Poids d'une boîte : 0.940



7876

7853 - 7854

7867

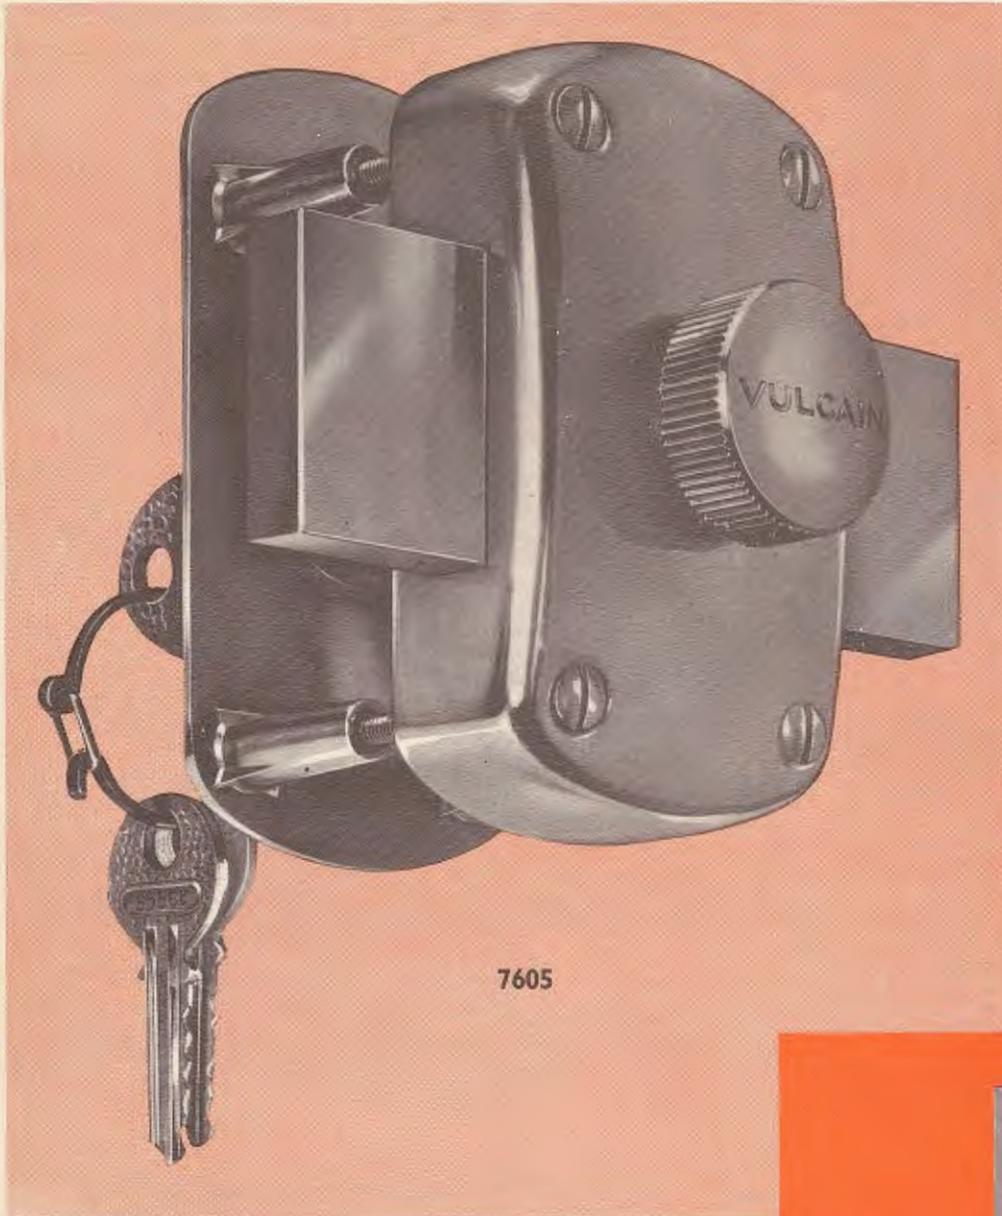

7605

VERROU DE SURETÉ " VULCAIN "

avec contreplaque de sécurité

7605 Coffre et gâche laiton chromé

Barillet : $\varnothing 30 \frac{m}{m}$, ressorts et 5 goupilles inoxydables, 3 clés plates

Variations : 25.000

Contreplaque et pêne inoxydables.

Fixation coffre/contreplaque avec vis à métaux se logeant dans 4 bornes

Possibilité de combinaisons de passe-partout avec la serrure de sûreté V. 65.

Paquetage par 1 pièce.
Poids d'une boîte : 1.110.

VERROU DE SURETÉ " ÉCLADOR "

7632 Coffre embouti, $60 \frac{m}{m}$, verni, à barillet de sûreté à goupilles, $\varnothing 20$, 3 clés plates

Fourni avec entrée et vis de pose

Paquetage par 1 pièce Poids d'une boîte : 0.930

Sur demande peut être fourni avec gâche double hauteur $41 \frac{m}{m}$ au lieu de $26 \frac{m}{m}$.

VERROU DE SURETÉ " CYCLOP "

Coffre en acier embouti, largeur $55 \frac{m}{m}$
Barillet de sûreté à goupilles, $\varnothing 23 \frac{m}{m}$, 3 clés plates, pêne nickelé

Fourni avec entrée et vis de pose

7600 En acier verni

7601 En acier chromé

Paquetage par 1 pièce

Poids d'une boîte

N° 7.600 0.720

N° 7.601 0.680

7632




7600

7601






7640 - 7642

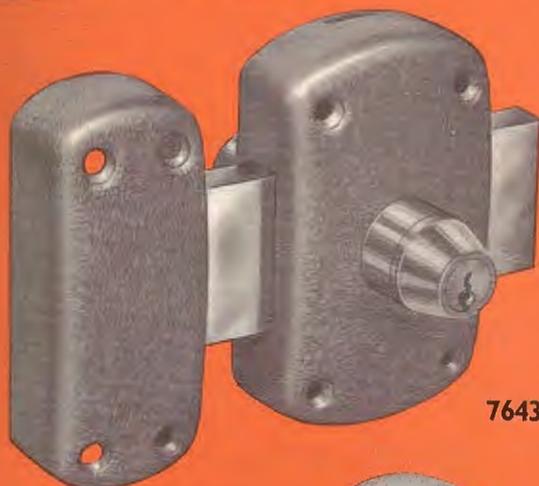

7643 - 7644

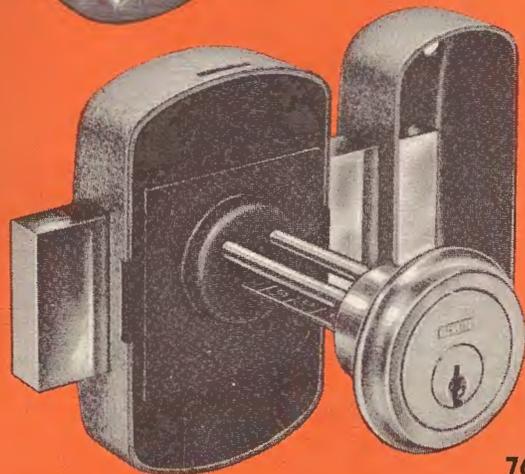

7646 - 7647

VERROUS DE SURETÉ "V 135"

60 $\frac{m}{m}$, à canon paracentrique
1 000 variations

CANON A 5 GOUPILLES, 3 CLÉS PLATES
AVEC ENTRÉE ET VIS DE POSE

Le Verrou de Sûreté « V 135 » est livré avec 3 clés
dont une seule marquée au numéro de la variation.
Ce numéro est également marqué sur le canon.

"V 135" A BOUTON INTÉRIEUR

AVEC CANON DE 40 OU 50 $\frac{m}{m}$
Diamètre du canon 23 $\frac{m}{m}$

7640 Coffre verni couleur, bouton chromé,
canon poli

7642 Coffre chromé, bouton chromé,
canon chromé

Paquetage par 1 pièce

Poids de la boîte

N° 7 640 0.915

N° 7 642 0.930

"V 135" A DEUX ENTRÉES

AVEC 1 CANON A 2 GOUPILLES A LA PLACE
DU BOUTON DE MANŒUVRE INTÉRIEURE

Saillie de ce canon : 25 $\frac{m}{m}$
Diamètre de ce canon : 25 $\frac{m}{m}$

Livré avec canon extérieur de 40 ou 50 $\frac{m}{m}$ en spécial uniquement

7643 Coffre verni couleur, canons polis

7644 Coffre chromé, canons chromés

Paquetage par 1 pièce

Poids de la boîte

N° 7 643 0.960

N° 7 644 0.970

"V 135" AVEC CANON EXTENSIBLE

POUR BOIS D'ÉPAISSEUR 50 A 80 $\frac{m}{m}$

7646 Coffre verni couleur, bouton chromé,
canon poli

7647 Coffre chromé, bouton chromé canon chromé

Paquetage par 1 pièce

Poids de la boîte

N° 7 646 0.980

N° 7 647 1.020

POSSIBILITÉ DE COMBINAISON DE PASSE-PARTOUT

Seuls les verrous V 135 avec canon extensible peuvent être
fournis avec passe-partout et sur les mêmes brochages que ceux
des serrures de Sûreté V 65 permettant ainsi toutes combinai-
sons de passe entre V 135 et V 65

(Voir également p. 43).

POUR PORTES ISOPLANES : Les verrous V 135 peuvent être fournis sur demande avec contre-
plaque semblable à celle du verrou VULCAIN.

Le verrou VULCAIN peut être livré avec :

- gâche étroite en laiton pour huisserie métallique;
- gâche double hauteur en acier chromé.

Les verrous ECLADOR, CYCLOP et V 135 peuvent être livrés avec :

- gâche étroite en acier verni ou chromé pour huisserie métallique;
- gâche double hauteur en acier verni ou chromé.



ENTRÉES POUR SERRURES A LARDER

“ NORMÉCO ” - “ NORMATIC ”
“ NORMALUX ”

Rondes $\varnothing 30 \frac{m}{m}$, en acier, avec deux griffes de fixation et deux trous de vis

7801 Rosette avec épaulement pour passage de la béquille pour becs de cane, pènes dormants 1/2 tour et sûretés

7804 Entrée de clé plate pour pènes dormants, pènes dormants 1/2 tour et sûretés

Longues alu 5/10, $190 \times 35 \frac{m}{m}$

7592 Pour becs de cane

7593 Pour becs de cane à condamnation

7594 Pour pènes dormants

7595 Pour pènes dormants 1/2 tour

Longues acier brut 5/10, $190 \times 35 \frac{m}{m}$

92 Pour becs de cane

93 Pour becs de cane à condamnation

94 Pour pènes dormants

95 Pour pènes dormants 1/2 tour

Rectangulaires, $320 \times 45 \frac{m}{m}$
alliage aluminium poli

7892 Pour becs de cane, avec rondelle décollée sertie

7893 Pour becs de cane à condamnation

7894 Pour pènes dormants, avec entrée de clé plate

7895 Pour pènes dormants 1/2 tour, avec rondelle décollée sertie


PLAQUES DE PROPRETÉ

POUR SERRURES " DEMI-SIÈCLE "

7803 Rectangulaire, dimensions $400 \times 65 \frac{m}{m}$

Laiton chromé, ajourée à mi-hauteur pour loger la serrure, avec pointes de fixation

Paquetage par 24 pièces Poids d'une boîte : 4.860

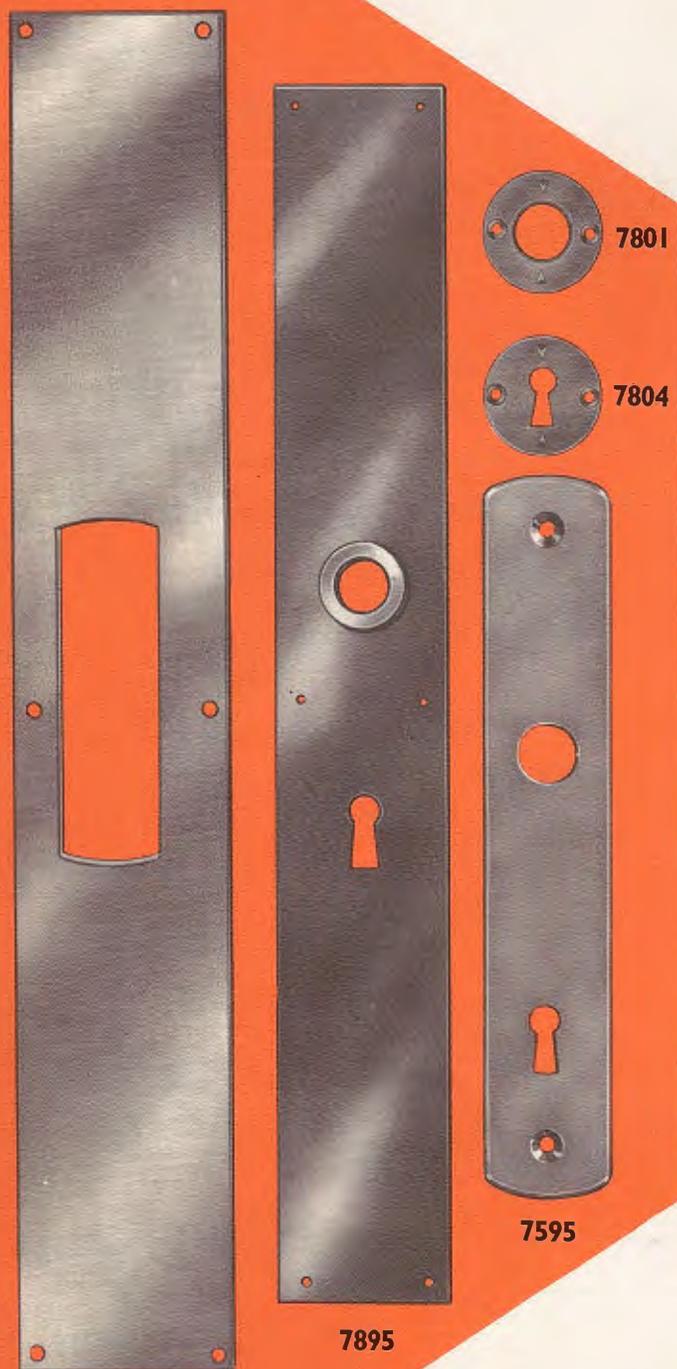

7803

7895

7801

7804

7595

PROFILS DE CLÉS



Tous les articles à barillet comportent différents types de clés et profils de clés.


Pour la fourniture de clé de rechange ou de complément de commande, nous préciser :

1° l'article auquel cette clé est destinée et sa référence;

2° le numéro de variation existant.

Remarque. — Pour une raison de sécurité pour l'utilisateur, une seule clé par serrure est numérotée. Il est prudent de relever le numéro avant de mettre la dite clé en circulation.

COMMANDE DE BARILLET AVEC PASSE-PARTOUT

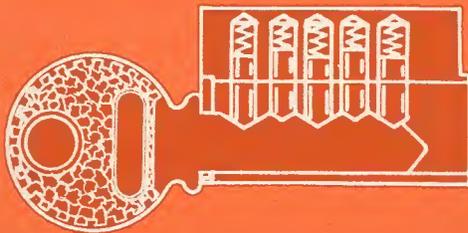

Ci-contre,

un **BARILLET NORMAL**

il est différent du barillet fonctionnant avec passe-partout.

Ci-contre, 2 coupes du même barillet destiné à fonctionner :

- a) soit avec sa clé individuelle,
- b) soit avec une clé passe-partout.


Ce dernier est différent du barillet normal, ce qui demande un double ajustage.

Il doit fonctionner à la fois sur :

- sa clé individuelle,
- la clé passe-partout.

C'est la raison pour laquelle, il n'est pas possible, sur des barillets exécutés en fabrication normale, d'adapter par la suite une clé fonctionnant en passe-partout.

a

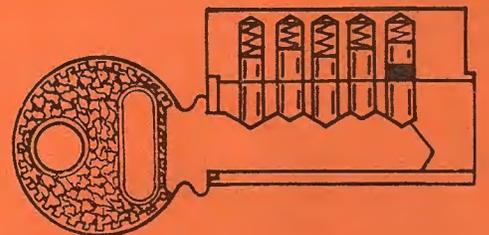

b

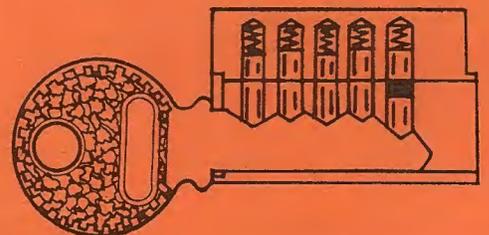


TABLE DES MATIÈRES

SERRURES POUR MEUBLES (planches 6 à 10)

Clés pour serrures.....	10	Serrures « V 35 » canon à garnitures.....	8
Entrées pour serrures	10	Serrure à entailler	6
Serrures légères pour tiroirs ou armoires			
Serrure à plaquer	6	Serrure à tour 1/2	7
Serrure carrée « V 35 »	10	Serrures « V 135 » canon-à goupilles	8
Serrure « V 44 » canon à paillettes	6	Serrure d'armoire à foncet fixe	
Serrures de vitrine à pattes.....	6	Serrure d'armoire enclouonnée	7
Serrures à foncet universel			
Serrure d'armoire enclouonnée « Façon Paris »...	7	Serrures diverses	
Serrures universelles à gorges.....	8	Serrures d'armoires à coulisse.....	9
		Serrures de bibliothèque haut et bas	9
		Serrures de boîtes aux lettres	10

QUINCAILLERIE (planches 11 à 16)

Anneau de clé.....	13	Fixe-balai « Le MALIN ».....	13
Attache longue pour tableaux et étagères	12	Loqueteau à bille	11
Attache ronde pour tableaux et étagères	12	Loqueteau à douille	12
Cadenas AJAX.....	16	Loqueteaux à levier	12
Cadenas AUTOMATIQUES, 3 gorges, 2 clés	15	Loqueteaux magnétiques :	
Cadenas ATHOS	15	« LOCTOMATIC », « LOCTIC »	11
Cadenas CASTOR	16	Loqueteau de placard	12
Cadenas CÉRÈS	15	Loqueteaux va-et-vient	11
Cadenas DIANE.....	14	Loqueteau va-et-vient embouti	11
Cadenas MIDAS.....	14	Loqueteau de vasistas	12
Cadenas à LETTRES.....	14	Ouvre-boîtes « COUPROUL »	13
Cadenas PLUTON	16	Pivots d'armoires	12
Cadenas PORTHOS	14	Poignées à coquille pour tiroir	13
Cadenas SATURNE	14	Porte-cadenas	13
Cadenas ULYSSE	16		

FERRONNERIE (planches 17 à 20)

Crémone automatique à excentrique	20	Verrous automatiques, à coulisse	19
Crémones de menuiserie métallique	20	Verrou d'armoire.....	19
Pivot double action à arrêt.....	20	Verrou à pêne rond, bouton-poire	17
Targettes à pêne rond	17	Verrou à pêne rond, à porte-cadenas	17
Targettes exposition à pêne plat	17	Verrous de sûreté, à bouton rond	18
Verrous automatiques, à bouton tournant.....	18	Verrous de W.-C.	19

BATIMENT (planches 21 à 43)

Armoire 1/2 tour poussée à larder « NORMÉCO »...	34	Pêne dormant 1/2 tour vertical	37
Bec de cane horizontal	36	Pênes dormants noirs	38
Bec de cane à larder « NORMALUX »	33	Serrures « DEMI-SIÈCLE »	30-31
Becs de cane à larder « NORMATIC » « NORMÉCO »	34	Serrure de grille articulée.....	39
Bec de cane vertical	37	Serrures de rideaux métalliques	39
Béquille « DEMI-SIÈCLE ».....	39	Serrures de sûreté horizontales.....	36
Béquilles doubles modernes	39	Serrures de sûreté à larder « NORMALUX ».....	33
Bouton double céramique	39	Serrure de sûreté à larder « NORMATIC ».....	34
Bouton double moderne	39	Serrures de sûreté verticales	37
Entrées pour serrures « DEMI-SIÈCLE »	42	Serrures « V 60 »	21-29
Entrées pour serrures à larder	42	Verrou de sûreté « CYCLOP ».....	40
Garnitures à larder.....	35	Verrou de sûreté « ÉCLADOR ».....	40
Pêne dormant 1/2 tour horizontal	36	Verrou de sûreté « V 135 » à bouton	41
Pêne dormant 1/2 tour à larder « NORMALUX ».....	33	Verrou de sûreté « V 135 » à 2 entrées	41
Pênes dormants 1/2 tour à larder « NORMATIC », « NORMÉCO ».....	34	Verrou de sûreté « V 135 » avec canon extensible	41
		Verrou de sûreté « VULCAIN »	40

Notre Réseau d'AGENTS



M. AVENAL
Alpes (Basses)
Alpes (Hautes)
Alpes-Maritimes
Aude
Bouches-du-Rhône
Gard
Hérault
Pyrénées-Orient.
Var

MM. BERLIN
Calvados
Eure
Manche
Oise
Orne
Seine-Maritime

M. BOSC
Allier
Cher
Creuse
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Nièvre
Vienne

M. CABANE
Corse

M. COTINAUT
Ardennes
Marne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Territ. de Belfort
Vosges

MM. DUTREUIL
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Loire (Haute)
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Savoie (Haute)
Vaucluse

M. GERLING
Rhin (Bas)
Rhin (Haut)

MM. GRAND et JOSSIER
Aube
Côte-d'Or
Doubs
Jura
Marne (Haute)
Saône-et-Loire
Saône (Haute)
Yonne

M. LABORDERIE
Charente
Charente-Maritime
Corrèze
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Vienne (Haute)

M. LIMOUZY
Ariège
Aveyron
Cantal
Garonne (Haute)
Gers
Lot
Lozère
Pyrénées (Basses)
Pyrénées (Hautes)
Tarn
Tarn-et-Garonne

M. ROUSSEL
Aisne
Nord
Pas-de-Calais
Somme

M. RUPPE
Côtes-du-Nord
Deux-Sèvres
Finistère
Ille-et-Vilaine
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Morbihan
Sarthe
Vendée

RÉGION PARISIENNE

Le Personnel de notre Dépôt de Paris est à la disposition de notre clientèle.

S'adresser particulièrement à :

M. M. ROMANET, 6, rue Fabre-d'Eglantine-XII^e. - DIDEROT 67-51.

M. BISHOP, 104, Quai Louis-Blériot XVI^e. - MIRabeau 47-66. (Exportation).

M. V. LELORRAIN, 22, Allée des Peupliers, SANNONIS (S.-et-O.). Argenteuil 19-55. (Banlieue).

AFRIQUE NOIRE

Ets CHAMAGNE et Cie, Boîte Postale 1055, DAKAR. Tél. 361.16.

SARRE

M. P. GERLING, 2, rue Friese, STRASBOURG (B.-R.). - 32-03-35.

BELGIQUE

DARTOIS et Cie, 15, Grand-Place, BRUXELLES. - Tél. 12-34-51.

